

HF 360

DALI-2 Input Device - incassato
 EAN 4007841 057480
 Art. n. 057480



high frequency sensor
360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 DALI da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia DALI digitale per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, raggio d'azione 1 – 12 m. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink).

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	56 x 120 x 120 mm	Mounting height	2,50 – 3,5 m
Manufacturer's Warranty	5 anni	Mounting height max.	3,50 m
Settings via	Bus	Optimum mounting height	2,5 m
With remote control	No	HF-system	5,8 GHz
Version	DALI-2 Input Device - incassato	Detection	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
PU1, EAN	4007841057480	Detection angle	360 °
Type	Rilevatore di presenza	Angle of aperture	140 °
Application, place	Interni	Sneak-by guard	Sì
Application, room	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Capability of masking out individual segments	Sì
Colour	bianco	Electronic scalability	Sì
Colour, RAL	9010	Mechanical scalability	No
Includes corner wall mount	No	Reach, radial	Ø 12 m (113 m ²)
Installation site	soffitto	Reach, tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Installation	Incassato, Soffitto	Transmitter power	< 1 mW
IP-rating	IP20	Twilight setting	10 – 1000 lx

HF 360

DALI-2 Input Device - incassato
 EAN 4007841 057480
 Art. n. 057480



Dati tecnici

Ambient temperature	-25 – 55 °C
Materiale	Plastica
Mains power supply	12 – 22,5 V
Switching output 1, floating	No
Switching output 2, floating	No
Power supply, detail	Bus DALI
Number of Dali users	5
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
With bus coupling	Si
Technology, sensors	Alta frequenza, Sensore ottico

Basic light level function	No
Main light adjustable	No
Twilight setting TEACH	No
Constant-lighting control	No
Interconnection	Si
Type of interconnection	Master/Slave
Interconnection via	Cavo
Max. Current consumption according to IEC 62386-101	42 mA
Typical current consumption at 16V input voltage	8 mA
Max. Current consumption at 10V input voltage in regular operation	10 mA


Accessori

EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO

HF 360


DALI-2 Input Device - incassato
EAN 4007841 057480
Art. n. 057480

Campo di rilevamento

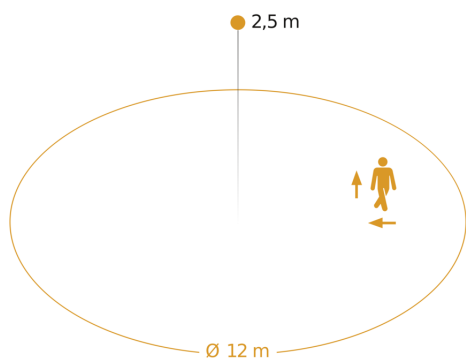

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 3,50 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

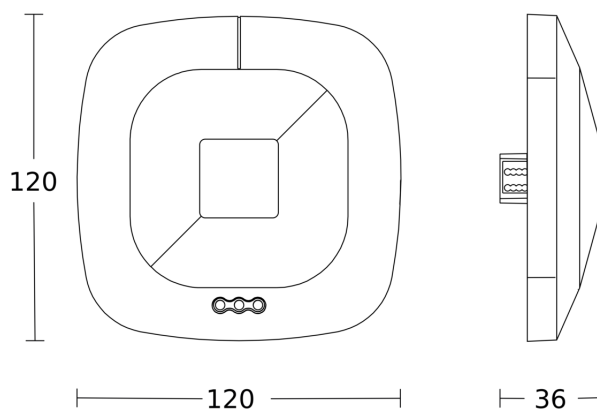

Schema elettrico

