

# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - quadrato bianco  
 EAN 4007841 058500  
 Art. n. 058500



infrared sensor

max. 4 x 4 m  
presence

IP20



KNX



10 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

iQ

iQ-mode

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

CE

## Descrizione del funzionamento

Sorprendente. Non dà nell'occhio Sorprendente senza dare nell'occhio. Il rilevatore di presenza ultrapiatto IR Quattro SLIM XS KNX nel formato presa da incasso. Adatto a tutte le comuni prese da incasso. Il rilevatore di presenza IR Quattro SLIM XS nel suo nuovo formato si adatta perfettamente a tutte le prese da incasso Altezza di montaggio di soli 6 mm. Sensore a raggi infrarossi ad alta precisione da 360°, con lente a retina unica al mondo e campo di rilevamento della presenza quadrato di 16 m<sup>2</sup> (4 x 4 m). Regolazione con telecomando o Smart Remote. L'apertura rotonda è inoltre racchiusa.

## Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	49 x 80 x 80 mm	Detection angle	360 °
Manufacturer's Warranty	5 anni	Angle of aperture	71 °
Settings via	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote	Sneak-by guard	Si
With remote control	No	Capability of masking out individual segments	No
Version	KNX - quadrato bianco	Electronic scalability	No
PU1, EAN	4007841058500	Mechanical scalability	No
Type	Rilevatore di presenza	Reach, radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Application, place	Interni	Reach, tangential	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Application, room	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni	Reach, presence	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Colour	bianco	Switching zones	408 zone di commutazione
Colour, RAL	9010	Twilight setting	10 - 1000 lx
Includes corner wall mount	No	Time setting	60 sec - 255 min
Installation site	soffitto	Basic light level function	Si
Installation	Incasso a soffitto, Soffitto	Basic light level function time	ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte
IP-rating	IP20	Main light adjustable	0 - 100 %
		Twilight setting TEACH	Si

# IR Quattro SLIM XS 4m

V3 KNX - quadrato bianco  
 EAN 4007841 058500  
 Art. n. 058500


## Dati tecnici

Ambient temperature	0 – 40 °C	Constant-lighting control	Si
Materiale	Plastica	KNX functions	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Power supply, detail	KNX-bus	Interconnection	Si
With bus coupling	Si	Type of interconnection	master/master, Master/Slave
Technology, sensors	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Interconnection via	bus KNX
Mounting height	2,50 – 4,00 m	Rated current	10 mA
Mounting height max.	4,00 m		
Optimum mounting height	2,8 m		

## Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX
EAN 4007841 052812	Presa a incasso nel soffitto Ø 68 mm

## Campo di rilevamento

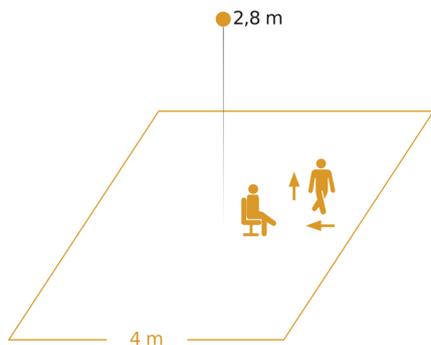

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 4,00 m  
 Arancione: presenza, tangenziale e radiale

## Disegno

