

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - nero
EAN 4007841 068646
Art. n. 068646



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



KNX



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's warranty
[steinel-professional.de/
garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



CE



VDE

Descrizione del funzionamento

Piccolo sensore. Grande performance. L'IR Quattro MICRO soddisfa il desiderio di numerosi architetti e progettisti: un sensore possibilmente invisibile. Esso convince per le sue piccole dimensioni d'incasso, per la ridotta altezza di montaggio e per la microlente di precisione (15 x 15 mm). Malgrado il formato ridotto, il rilevatore di presenza a infrarosso da 360° offre un rilevamento su grande raggio: 36 m². Grazie alla certificazione IP65, esso è adatto anche per ambienti umidi.

Dati tecnici

Dimensions (Ø x H)	43 x 71 mm
With motion detector	Si
Manufacturer's Warranty	5 anni
Settings via	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
With remote control	No
Version	KNX - nero
PU1, EAN	4007841068646
Type	Rilevatore di presenza
Application, place	Interni
Application, room	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni
Colour	nero
Colour, RAL	9005
Includes corner wall mount	No
Installation site	soffitto

Mounting height max.	5,00 m
Optimum mounting height	2,8 m
Detection angle	360 °
Angle of aperture	90 °
Sneak-by guard	Si
Capability of masking out individual segments	No
Electronic scalability	No
Mechanical scalability	No
Reach, radial	4 x 4 m (16 m ²)
Reach, tangential	6 x 6 m (36 m ²)
Reach, presence	4 x 4 m (16 m ²)
Switching zones	168 zone di commutazione
Twilight setting	2 - 1000 lx
Time setting	60 sec - 255 min
Basic light level function	Si
Main light adjustable	0 - 100 %

<https://www.steinel.de/en/>

Con riserva di modifiche tecniche

07.2024 Pagina 1 da 2

IR Quattro MICRO 6m

V3 KNX - nero
 EAN 4007841 068646
 Art. n. 068646

Dati tecnici

Installation	Incasso a soffitto, Soffitto
IP-rating	IP65
Ambient temperature	-25 – 55 °C
Materiale	Plastica
Mains power supply	30 V
Power consumption	0,5 W
With bus coupling	Sì
Technology, sensors	Interruttori crepuscolari, Infrarossi passivi
Mounting height	2,00 – 5,00 m

Twilight setting TEACH	Sì
Constant-lighting control	Sì
KNX functions	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione giorno / funzione notte, Uscita presenza, Uscita luce 4x, Porta logica
Interconnection	Sì
Type of interconnection	master/master, Master/Slave
Interconnection via	bus KNX
Rated current	10 mA

Accessori


EAN 4007841 593018

Telecomando di servizio RC6 KNX

EAN 4007841 592912

Telecomando utente RC7 KNX

Campo di rilevamento

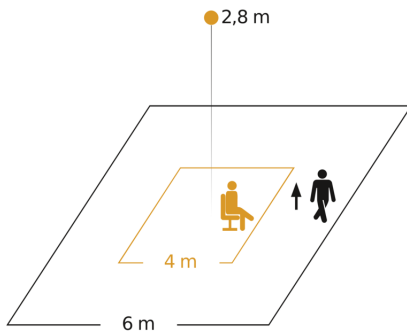

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 5,00 m
 Arancione: presenza
 Nero: tangenziale

Disegno

