

HF 180

V3 KNX - bianco
 EAN 4007841 059460
 Art. n. 059460



high-frequency
sensor 180°



KNX



IP20



2 - 1000 lux



30 sec - 30 min



indoor sensor



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE



VDE

Descrizione del funzionamento

Rilevamento sicuro anche attraverso pareti divisorie. Interruttore di presenza HF 180. I sensori ad alta frequenza rilevano rapidamente qualsiasi movimento indipendentemente dalla temperatura e anche attraverso le pareti divisorie - come ad esempio di uffici, vestiboli o servizi igienici. Angolo di rilevamento di 180°, raggio d'azione fino a 8 m. Tecnologia intelligente, design prestigioso, facile montaggio a 3 fili.

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	50 x 80 x 80 mm	HF-system	5,8 GHz
With motion detector	Sì	Detection	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Manufacturer's Warranty	5 anni	Detection angle	180 °
Settings via	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote	Angle of aperture	140 °
With remote control	Sì	Sneak-by guard	Sì
Version	KNX - bianco	Capability of masking out individual segments	No
PU1, EAN	4007841059460	Electronic scalability	Sì
Type	Rilevatore di presenza	Mechanical scalability	No
Application, place	Interni	Reach, radial	r = 8 m (101 m ²)
Application, room	ufficio singolo, corridoio / pianerottolo, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Reach, tangential	r = 8 m (101 m ²)
Colour	bianco	Transmitter power	< 1 mW
Colour, RAL	9010	Functions	Logica del rilevatore di presenza
Includes corner wall mount	No	Twilight setting	2 - 1000 lx
Installation site	Parete	Time setting	60 sec - 255 min
		Basic light level function	Sì

HF 180

V3 KNX - bianco
 EAN 4007841 059460
 Art. n. 059460


Dati tecnici

Installation	Incassato, Parete	Basic light level function time	ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte
IP-rating	IP20	Main light adjustable	0 - 100 %
Protection class	II	Twilight setting TEACH	Sì
Ambient temperature	0 – 40 °C	Constant-lighting control	Sì
Materiale	Plastica	KNX functions	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 2x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Power supply, detail	KNX-bus	Interconnection	Sì
With bus coupling	Sì	Type of interconnection	master/master, Master/Slave
Technology, sensors	Alta frequenza, Sensore ottico, Temperatura, Umidità dell'aria	Interconnection via	bus KNX
Mounting height	1,20 – 2,20 m	Rated current	12,5 mA
Mounting height max.	2,20 m		
Optimum mounting height	1,2 m		

Accessori

EAN 4007841 034160	Telaio adattatore per IR/HF 180
EAN 4007841 034184	Telaio adattatore per IR/HF 180
EAN 4007841 034139	Telaio adattatore per IR 180 / HF 180
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX

Campo di rilevamento

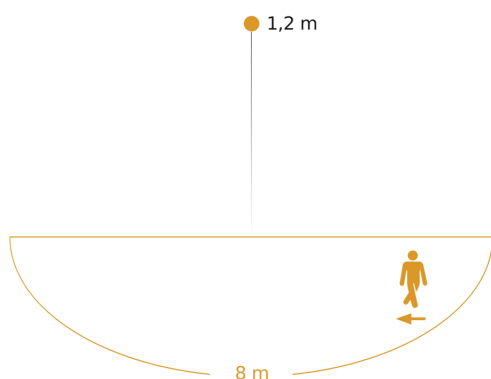

Possibile altezza di montaggio: 1,20 m – 2,20 m
 Arancione: tangenziale

Disegno

