

IS 3360 40m

V3 KNX - quadrato, sup. nero
 EAN 4007841 068561
 Art. n. 068561



infrared sensor
360°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Più in alto, più avanti, più veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	65 x 95 x 95 mm	Optimum mounting height	2,8 m
With motion detector	Si	Detection angle	360 °
Manufacturer's Warranty	5 anni	Angle of aperture	180 °
Settings via	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote	Sneak-by guard	Si
Version	KNX - quadrato, sup. nero	Capability of masking out individual segments	Si
PU1, EAN	4007841068561	Electronic scalability	No
Type	Rilevatore di movimento e di presenza	Mechanical scalability	No
Application, place	Esterno, Interni	Reach, radial	Ø 8 m (50 m ²)
Application, room	aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, Interni	Reach, tangential	Ø 40 m (1257 m ²)
		Reach, presence	Ø 3 m (7 m ²)
		Switching zones	1416 zone di commutazione
Colour	nero	Twilight setting	2 – 1000 lx
Colour, RAL	9005	Time setting	5 sec – 15 min
		Basic light level function	Si
		Main light adjustable	0 - 100 %

IS 3360 40m

V3 KNX - quadrato, sup. nero
 EAN 4007841 068561
 Art. n. 068561

Dati tecnici


Includes corner wall mount	No
Installation site	soffitto
Installation	Soffitto, In superficie
IP-rating	IP54
Ambient temperature	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Power supply, detail	KNX-bus
With bus coupling	Sì
Technology, sensors	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Mounting height	2,50 – 4,00 m
Mounting height max.	4,00 m

Twilight setting TEACH	Sì
Constant-lighting control	Sì
KNX functions	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 2x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Interconnection	Sì
Type of interconnection	Master/Slave
Interconnection via	bus KNX
Rated current	12,5 mA

Accessori

EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote

Campo di rilevamento

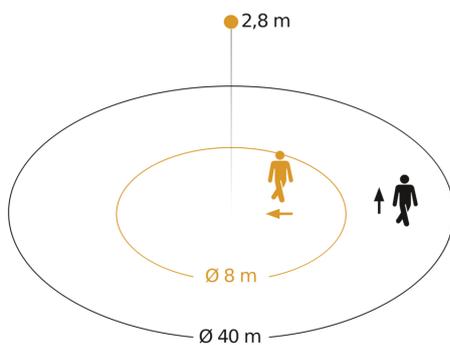

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 4,00 m
 Arancione: radiale
 Nero: tangenziale

Disegno

