

IS 3360 40m

V3 KNX - quadrato, inc. nero
 EAN 4007841 068578
 Art. n. 068578



infrared sensor
360°



max. 20 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Più in alto, più avanti, più veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	78 x 94 x 94 mm	Optimum mounting height	2,8 m
With motion detector	Sì	Detection angle	360 °
Manufacturer's Warranty	5 anni	Angle of aperture	180 °
Settings via	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote	Sneak-by guard	Sì
Version	KNX - quadrato, inc. nero	Capability of masking out individual segments	Sì
PU1, EAN	4007841068578	Electronic scalability	No
Type	Rilevatore di movimento e di presenza	Mechanical scalability	No
Application, place	Interni	Reach, radial	Ø 8 m (50 m ²)
Application, room	aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, magazzino, Interni	Reach, tangential	Ø 40 m (1257 m ²)
Colour	nero	Reach, presence	Ø 3 m (7 m ²)
Colour, RAL	9005	Switching zones	1416 zone di commutazione
Includes corner wall mount	No	Twilight setting	2 - 1000 lx
		Time setting	5 sec - 15 min
		Basic light level function	Sì
		Main light adjustable	0 - 100 %
		Twilight setting TEACH	Sì

IS 3360 40m

V3 KNX - quadrato, inc. nero
 EAN 4007841 068578
 Art. n. 068578

Dati tecnici


Installation site	soffitto
Installation	Soffitto, Incassato
IP-rating	IP20
Ambient temperature	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Power supply, detail	KNX-bus
With bus coupling	Si
Technology, sensors	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Mounting height	2,50 – 4,00 m
Mounting height max.	4,00 m

Constant-lighting control	Si
KNX functions	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 2x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Interconnection	Si
Type of interconnection	Master/Slave
Interconnection via	bus KNX
Rated current	12,5 mA

Accessori

EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote

Campo di rilevamento

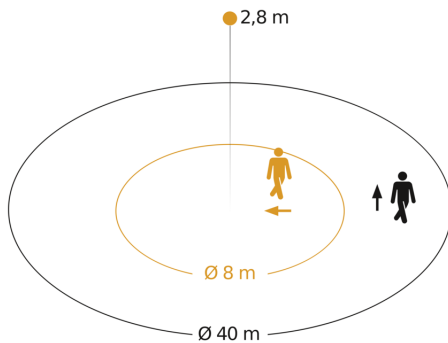

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 4,00 m
 Arancione: radiale
 Nero: tangenziale

Disegno

