

# US 360

V3 KNX - incasso a soffitto  
 EAN 4007841 079628  
 Art. n. 079628



Ultraschall-Sensor  
360°



Max. Ø 6 m Präsenz



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-  
Bewegungsmelder



iQ-mode

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie

## Descrizione del funzionamento

Rileva senza ostacoli. Segnalatore di presenza a ultrasuoni US 360 KNX da 360°, ideale per uffici, sale conferenze, magazzini e aule. Campo di rilevamento di 36 mq, non conosce ostacoli, circonda oggetti ma non li penetra, rilevamento indipendente dalla temperatura, raggio d'azione regolabile elettronicamente, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	105 x 120 x 120 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - incasso a soffitto
VPE1, EAN	4007841079628
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, ufficio singolo, ufficio open space, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Tecnica US	40 kHz
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione presenza	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	0 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-30 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

# US 360

V3 KNX - incasso a soffitto  
 EAN 4007841 079628  
 Art. n. 079628



## Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Grado di protezione	IP20	Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Temperatura ambiente	-20 – 55 °C	Collegamento in rete	Sì
Materiale	Plastica	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Allacciamento alla rete	24 – 29 V	Collegamento in rete via	bus KNX
Con accoppiamento bus	Sì	Corrente nominale	17,5 mA
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Interruttori crepuscolari		
Altezza di montaggio	2,50 – 2,8 m		
Altezza di montaggio max.	2,80 m		
Altezza di montaggio ottimale	3,5 m		


## Accessori

EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX

# US 360


V3 KNX - incasso a soffitto  
EAN 4007841 079628  
Art. n. 079628

## Campo di rilevamento

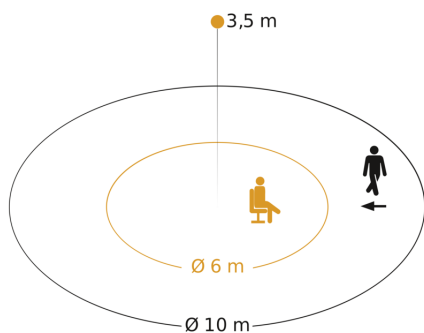

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 2,80 m  
Arancione: presenza e tangenziale  
Nero: radiale

## Disegno 1

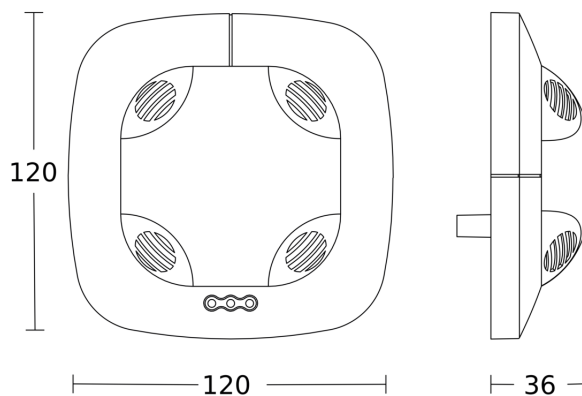

## Disegno 2

