

IR Quattro HD 24m

COM1 - incasso a soffitto bianco
 EAN 4007841 079369
 Art. n. 079369



Infrarot-Sensor
360°



Max. 8 x 8 m
Präsenz

HD

4800 Zonen

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Nessuno rileva con più precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD COM1 da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza di montaggio fino a 10 m, per l'accensione e lo spegnimento della luce, 4800 zone d'intervento per la massima qualità di registrazione, 64 m² di campo di presenza effettivo, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	108 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	COM1 - incasso a soffitto bianco
VPE1, EAN	4007841079369
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei
colore	bianco
Colore, RAL	9010

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Si
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Si
Raggio d'azione radiale	8 x 8 m (64 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	20 x 20 m (400 m ²)
Raggio d'azione presenza	8 x 8 m (64 m ²)
Zone d'intervento	4800 zone di commutazione
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.

IR Quattro HD 24m

COM1 - incasso a soffitto bianco
EAN 4007841 079369
Art. n. 079369



Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Funzione luce di base	No
Luogo di montaggio	soffitto	Luce principale regolabile	No
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Grado di protezione	IP20	Regolazione per mantenere luce costante	No
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C	Collegamento in rete	Sì
Materiale	Plastica	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete via	Cavo
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Collegamento in rete, quantità	max. 10 sensori
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m		
Altezza di montaggio max.	10,00 m		

Accessori

EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8


IR Quattro HD 24m

COM1 - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841 079369

Art. n. 079369

Campo di rilevamento

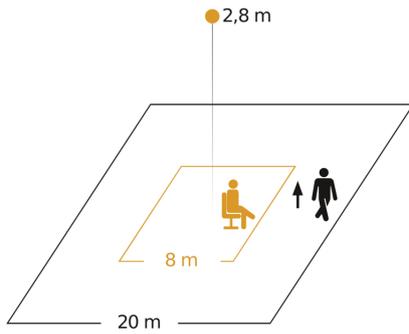


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 10,00 m


Arancione: presenza

Nero: tangenziale


Disegno 1

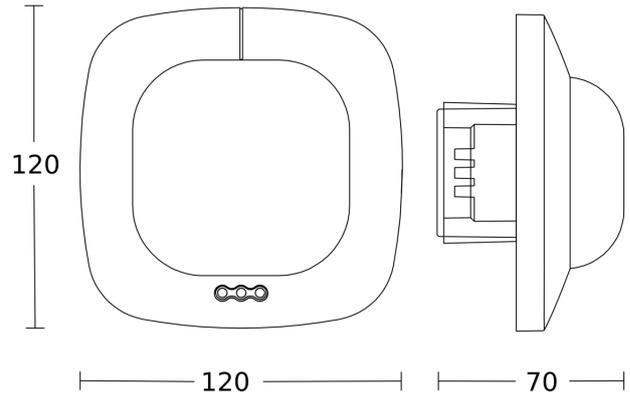

Disegno 2

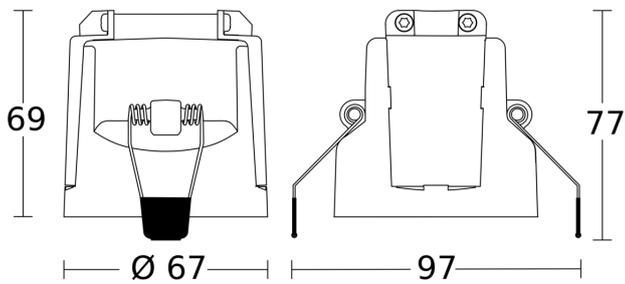

Schema elettrico Master

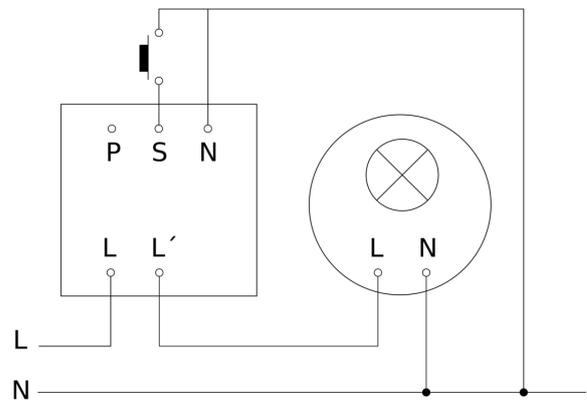


IR Quattro HD 24m

COM1 - incasso a soffitto bianco
EAN 4007841 079369
Art. n. 079369



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

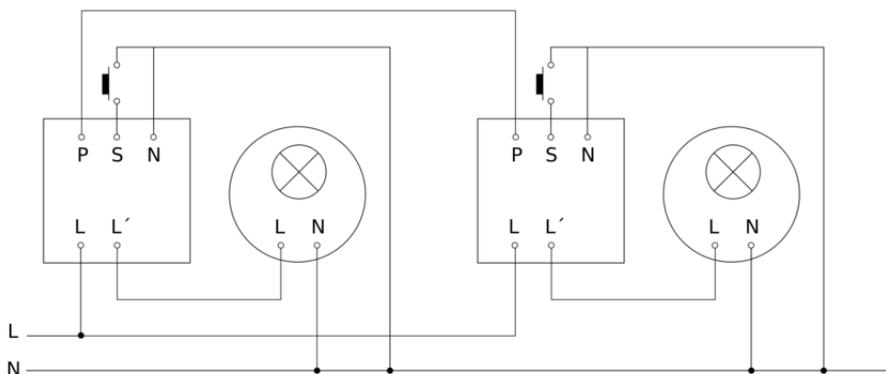

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

