

HF 360

DALI-2 APC - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079529
 Art. n. 079529



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder



iQ-mode



Teach mode



Energie sparen



5 years
 Herstellergarantie
 steinel-
 professional.de/
 garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 DALI-2 Application Controller da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia DALI-2 Application Controller digitale per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, raggio d'azione 1 – 12 m, regolabile elettronicamente, possibilità di ridurre la sensibilità in due direzioni, rilevamento indipendente dalla temperatura la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 112 x 120 x 120 mm |
| Garanzia del produttore | 5 anni |
| Impostazioni tramite | Telecomando, Interruttore DIP, Potenzimetri, Smart Remote |
| Con telecomando | No |
| Variante | DALI-2 APC - incasso a soffitto |
| VPE1, EAN | 4007841079529 |
| Esecuzione | Rilevatore di presenza |
| Applicazione, luogo | Interni |
| Applicazione, locale | locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni |
| colore | bianco |
| Colore, RAL | 9010 |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No |
| Luogo di montaggio | soffitto |

| | |
|--|---|
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m |
| Tecnica ad alta frequenza | 5,8 GHz |
| Rilevamento | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero |
| Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Angolo di apertura | 140 ° |
| Protezione antistrisciamento | Sì |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì |
| Scalabilità elettronica | Sì |
| Scalabilità meccanica | No |
| Raggio d'azione radiale | Ø 12 m (113 m ²) |
| Raggio d'azione tangenziale | Ø 12 m (113 m ²) |
| Potenza di trasmissione | < 1 mW |
| Funzioni | Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale |

HF 360

DALI-2 APC - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079529
 Art. n. 079529



Dati tecnici

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Montaggio | Incasso a soffitto, Soffitto |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente | -25 – 55 °C |
| Materiale | Plastica |
| Allacciamento alla rete | 230 V / 50 – 60 Hz |
| SteuerAusgang, Dali | broadcast 2x12 ballast elettronici |
| Con accoppiamento bus | Sì |
| Tecnologia, sensori | Alta frequenza, Sensore ottico |
| Altezza di montaggio | 2,50 – 3,50 m |
| Altezza di montaggio max. | 3,50 m |

ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF

| | |
|---|--------------------------|
| Regolazione crepuscolare | 10 – 1000 lx |
| Regolazione del periodo di accensione | 30 s – 30 Min. |
| Funzione luce di base | Sì |
| Funzione luce di base tempo | 1-60 min, tutta la notte |
| Luce principale regolabile | 50 - 100 % |
| Regolazione crepuscolare Teach | Sì |
| Regolazione per mantenere luce costante | Sì |
| Collegamento in rete | Sì |
| Tipo di collegamento in rete | Master/Slave |
| Collegamento in rete via | Cavo |


Accessori

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| EAN 4007841 592806 | Telecomando utente RC5 |
| EAN 4007841 009151 | Telecomando Smart Remote |
| EAN 4007841 003036 | Gabbia di protezione Control PRO |
| EAN 4007841 559410 | Telecomando di servizio RC8 |

HF 360


DALI-2 APC - incasso a soffitto
EAN 4007841 079529
Art. n. 079529

Campo di rilevamento

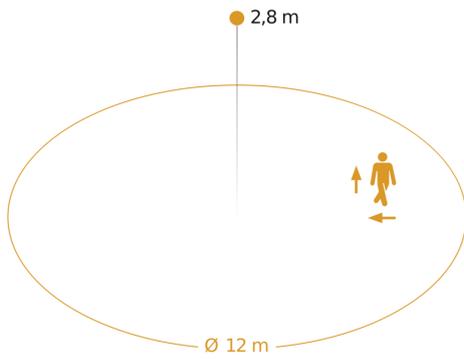


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 3,50 m
Arancione: direzione di movimento radiale


Disegno 1

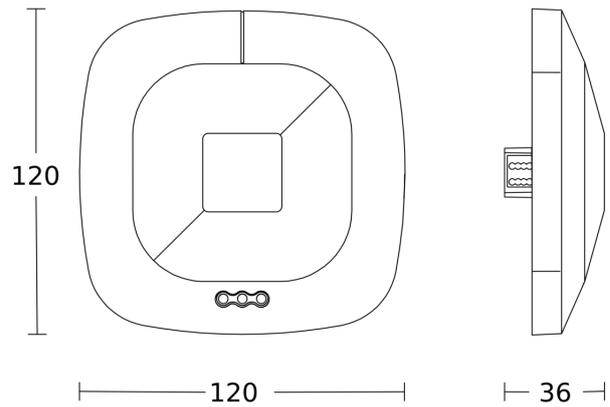

Disegno 2

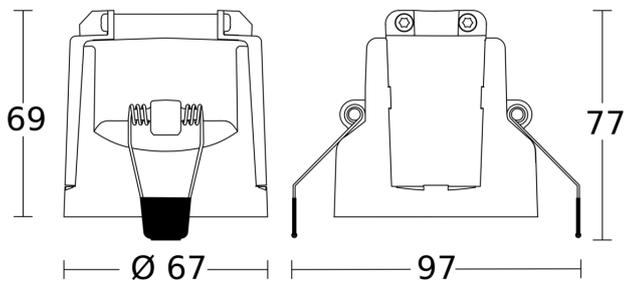

Schema elettrico Master

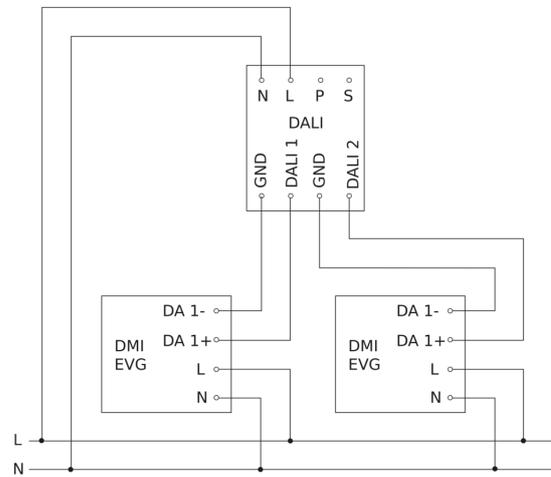

HF 360

DALI-2 APC - incasso a soffitto
EAN 4007841 079529
Art. n. 079529



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

