

IR Quattro 8m

V3 KNX - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079390
 Art. n. 079390



Infrarot-Sensor
360°



Max. 4 x 4 m
Präsenz



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 8 m



Innen-
Bewegungsmelder



iQ-mode



Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

La quadratura del cerchio. Rilevatore di presenza a infrarosso Presence Control PRO IR Quattro KNX da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, alimentazione elettrica e locali di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio fino a 8 m, con interfaccia BUS digitale per la regolazione di 4 canali d'illuminazione e HVAC, 1760 zone d'intervento per un'eccellente qualità di rilevamento, rilevamento su area quadrata con campo di presenza di 16 m², rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	113 x 120 x 120 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - incasso a soffitto
VPE1, EAN	4007841079390
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	100 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	7 x 7 m (49 m ²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Zone d'intervento	1760 zone di commutazione
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	0 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

IR Quattro 8m

V3 KNX - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079390
 Art. n. 079390



Dati tecnici

Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Grado di protezione	IP20	Collegamento in rete	Sì
Temperatura ambiente	0 – 40 °C	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Materiale	Plastica	Collegamento in rete via	bus KNX
Con accoppiamento bus	Sì	Corrente nominale	10 mA
Tecnologia, sensori	Interruttori crepuscolari, Infrarossi passivi		
Altezza di montaggio	2,50 – 8,00 m		
Altezza di montaggio max.	8,00 m		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		


Accessori

EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX

IR Quattro 8m


V3 KNX - incasso a soffitto
EAN 4007841 079390
Art. n. 079390

Campo di rilevamento

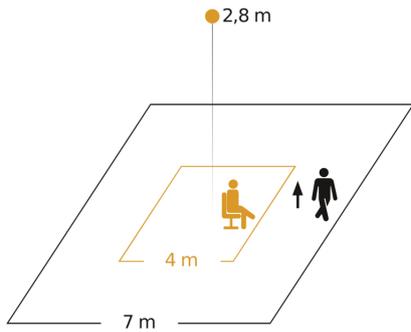

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 8,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Disegno 1

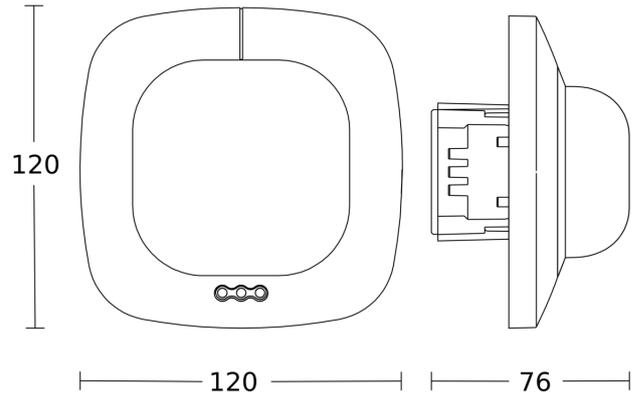

Disegno 2

