

Faretto senza sensore LED - Professional Line

XLED PRO ONE Plus

senza rilevatore di movimento - antracite
EAN 4007841 069544
Art. n. 069544



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° vertikal



Innenleuchte/
Außenleuchte



Vernetzbar via Kabel



Energie sparen



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Plastikfreie
Verpackung

Descrizione del funzionamento

La nuova generazione dei fari. Orientabile in verticale a 180° e dall'elegante involucro di alluminio, il faro XLED PRO ONE Plus senza sensore garantisce un'illuminazione a giorno di superfici di grandi dimensioni, grazie alla sua luce bianca calda da 3000 K e 4370 lm con 33,1 W. Utilizzabile con l'interruttore manuale e per il collegamento in rete via cavo associato a una versione a sensore. Con adattatore per montaggio sopra intonaco opzionale. 5 anni di garanzia.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	202 x 259 x 226 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	senza rilevatore di movimento - antracite
VPE1, EAN	4007841069544
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa
colore	antracite
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto, Parete
Montaggio	In superficie, Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44

Lampade LED < 2 W	16 W
Interruttori crepuscolari	No
Materiale di copertura	calotte di copertura
Flusso luminoso prodotto totale	4370 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	4370 lm
Efficienza totale del prodotto	132 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 36000
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Funzioni	Uscita a relè
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Collegamento in rete	Sì

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

07.2024 Pagina 1 da 3

Faretto senza sensore LED - Professional Line

XLED PRO ONE Plus

senza rilevatore di movimento - antracite
EAN 4007841 069544
Art. n. 069544



Dati tecnici

Classe di protezione	I	Collegamento in rete via	Cavo
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C	Potenza	33,1 W
Materiale dell'involucro	Alluminio	Indice di resa cromatica CRI	= 80
Materiale della copertura	Vetro trasparente		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		

Accessori

EAN 4007841 080983	Adattatore a montaggio superficiale XLED PRO ONE Plus + Max
EAN 4007841 079000	RC 12

Faretto senza sensore LED - Professional Line

XLED PRO ONE Plus


senza rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841 069544


Art. n. 069544



Disegno

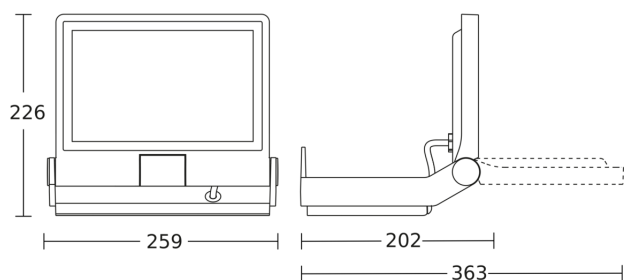

Schema elettrico Slave



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

