

Lampada da esterno LED senza sensore - Professional Line


GL 85 C 600

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 078652
Art. n. 078652



LED

3000 K



36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000K warmweiß

Außenleuchte

IP44

Softlichtstart

0 - 100% Grundlicht

0 - 100% Hauptlicht

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Vernetzbar via Bluetooth

Descrizione del funzionamento

Connected Lighting - Completa un oggetto con una luce intelligente nell'area esterna. Apparecchio di alta qualità in alluminio GL 85 C 600 con design cubico e altezza di 60 cm. Con 719 lm a 9 W (3000 K). Messa in funzione, impostazione e collegamento in rete senza fili, con risparmio di tempo, tramite Bluetooth Mesh e Connect App. Luce principale regolabile (0-100%). Ulteriori funzioni possibili in combinazione con una versione con sensore.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	136 x 146 x 600 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Variante	senza rilevatore di movimento
VPE1, EAN	4007841078652
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, giardino
incl. foglio con numero civico	No
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio

Interruttori crepuscolari	Sì
Flusso luminoso prodotto totale	719 lm
Flusso luminoso misurato (360°)	719 lm
Efficienza totale del prodotto	79,9 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B50
Zoccolo	senza
Accensione graduale della luce	Sì
Funzioni	Funzione di gruppo vicino, Sensore di movimento
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

07.2024 Pagina 1 da 2

GL 85 C 600

senza rilevatore di movimento
EAN 4007841 078652
Art. n. 078652




Dati tecnici


Materiale della copertura	Plastica opalina
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	9 W

Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh Connect
Indice di resa cromatica CRI	= 82

Disegno

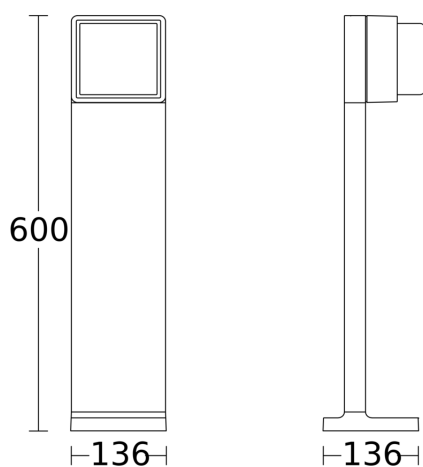

Schema elettrico Bluetooth



Schema elettrico Bluetooth

