

Faretto a sensore LED

Spot DUO SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 058654
Art. n. 058654



LED

20.000 Std

3000 K

3000K warmweiß



38°



2x Infrarot-Sensor
90°



Max. 10 m



IP44



2 - 2000 Lux (via
App)



Lichtquelle
austauschbar durch
den Endverbraucher



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Manuelle
Übersteuerung 4
Std

Descrizione del funzionamento

Design eccellente. Tecnica intelligente. Il faretto a doppio LED con due testine orientabili di 180° in orizzontale e di 90° in verticale (2x 520 lm) emana una luce di colore bianco caldo da 3000 K. Collegabile wireless tramite Bluetooth e impostabile e comandabile tramite app gratuita (luce crepuscolare, tempo di accensione e gruppi di lampade). Due sensori a infrarossi da 90° controllano i dintorni con affidabilità. Lampadine comprese.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	175 x 247 x 98 mm	Scalabilità meccanica	No
Con lampadina	Sì, lampadina LED	Raggio d'azione radiale	r = 2 m (3 m ²)
Con rilevatore di movimento	Sì	Raggio d'azione tangenziale	r = 10 m (79 m ²)
Garanzia del produttore	3 anni	Interruttori crepuscolari	Sì
Impostazioni tramite	Bluetooth	Flusso luminoso prodotto totale	1024 lm
Variante	con rilevatore di movimento & Bluetooth	Flusso luminoso misurato (360°)	1024 lm
VPE1, EAN	4007841058654	Efficienza totale del prodotto	70,1 lm/W
Applicazione, luogo	Esterno	Temperatura di colore	3000 K
Applicazione, locale	Esterno, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai	Scostamento cromatico LED	SDCM5
colore	antracite	Lampadina sostituibile	LED sostituibile
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 20000
Luogo di montaggio	Parete	Accensione graduale della luce	No
Montaggio	Parete, In superficie	Luce continua	commutabile, 4 ore
Resistenza agli urti	IK03	Funzioni	Timer, Sovracomando Master/Slave
		Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
		Regolazione del periodo di accensione	5 s - 60 Min.

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

07.2024 Pagina 1 da 3

Faretto a sensore LED

Spot DUO SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 058654
Art. n. 058654



Dati tecnici

Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'involucro	Alluminio
Materiale della copertura	Plastica trasparente
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Altezza di montaggio max.	2,50 m
Modalità Slave regolabile	Sì
Protezione antistrisciamento	No
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No

Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth
Potenza	14,6 W
Indice di resa cromatica CRI	= 81
Altezza di montaggio ottimale	2 m
Angolo di rilevamento	90 °


Faretto a sensore LED

Spot DUO SC

con rilevatore di movimento & Bluetooth
EAN 4007841 058654
Art. n. 058654




Campo di rilevamento

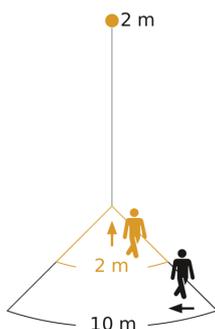


Possibile altezza di montaggio: 1,80 m - 2,50 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

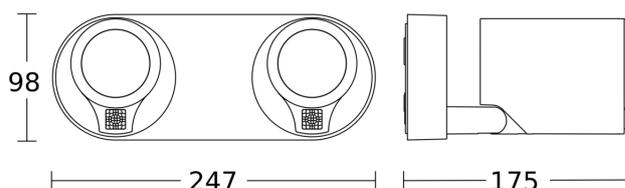

Schema elettrico Bluetooth



Schema elettrico Master-Master Bluetooth collegamento in rete

