

IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057497
Art. n. 057497



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones



ideal 2.5 - 10 m



indoor sensor



IP20



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Nessuno rileva con più precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD DALI-2 Input Device da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza di montaggio fino a 10 m. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor (a.e. LiveLink).

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	70 x 120 x 120 mm
With motion detector	Si
Manufacturer's Warranty	5 anni
Settings via	Bus
With remote control	No
Version	DALI-2 Input Device
PU1, EAN	4007841057497
Type	Rilevatore di presenza
Application, place	Interni
Application, room	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni
Colour	bianco
Colour, RAL	9010
Includes corner wall mount	No

Mounting height max.	10,00 m
Optimum mounting height	2,8 m
Detection angle	360 °
Angle of aperture	160 °
Sneak-by guard	Si
Capability of masking out individual segments	No
Electronic scalability	No
Mechanical scalability	Si
Reach, radial	8 x 8 m (64 m ²)
Reach, tangential	20 x 20 m (400 m ²)
Reach, presence	8 x 8 m (64 m ²)
Switching zones	4800 zone di commutazione
Functions	Funzione presenza
Twilight setting	10 – 1000 lx
Basic light level function	No
Main light adjustable	No

IR Quattro HD 24m

DALI-2 Input Device
 EAN 4007841 057497
 Art. n. 057497



Dati tecnici

Installation site	soffitto
Installation	Incassato, Soffitto
Ambient temperature	-25 – 50 °C
Materiale	Plastica
Mains power supply	12 – 22,5 V
Switching output 2, floating	No
Power supply, detail	Bus DALI
Number of Dali users	4
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
With bus coupling	Si
Technology, sensors	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Mounting height	2,50 – 10 m

Twilight setting TEACH	No
Constant-lighting control	No
Interconnection	Si
Type of interconnection	Master/Slave
Interconnection via	bus DALI
Max. Current consumption according to IEC 62386-101	42 mA
Typical current consumption at 16V input voltage	6 mA
Max. Current consumption at 10V input voltage in regular operation	8 mA

Accessori

EAN 4007841 003036

Gabbia di protezione Control PRO


EAN 4007841 000363

Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54

IR Quattro HD 24m


DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057497
Art. n. 057497

Campo di rilevamento

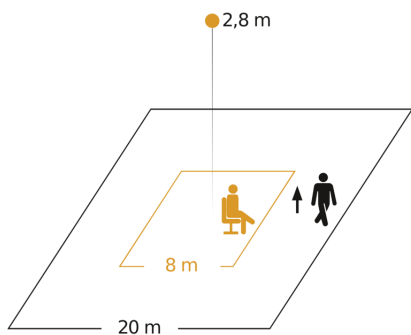

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 10,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Disegno

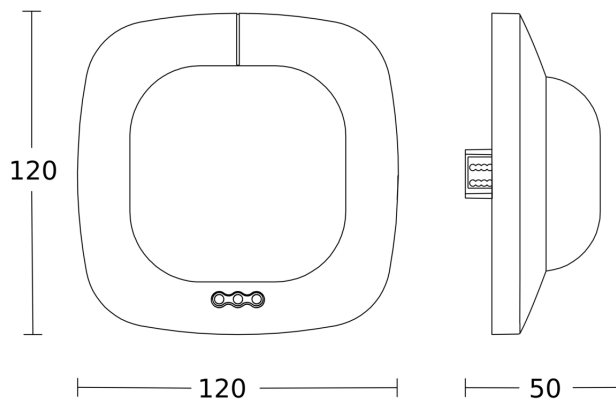

Schema elettrico

