

# IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - in superficie  
 EAN 4007841 067137  
 Art. n. 067137



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 x 4 m Präsenz



Einstellungen via App



Vernetzbar via Bluetooth



DALI-2



Plastikfreie Verpackung



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
 steinel-professional.de/  
 garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Concentrarsi sull'essenziale. Richiesto da architetti e progettisti, realizzato da STEINEL. La lente di micro-precisione misura solo 15 x 15 mm. Il rilevatore di presenza a infrarossi a 360° copre 36 m<sup>2</sup>. Come controller di applicazione DALI-2 single master, controlla fino a 20 dispositivi DALI in modalità broadcast. Offre quindi una gestione ottimale della luce per soluzioni individuali, compreso il controllo della luce costante. Le impostazioni e il collegamento in rete sono facilmente realizzabili tramite Bluetooth Mesh. Questo è il nostro sensore nell'APC DALI per una semplice gestione della luce in piccoli uffici individuali. Ci siamo concentrati sulle funzioni standard e offriamo un prodotto senza fronzoli. L'IR Micro Office DALI APC è la perfetta introduzione alla gestione della luce DALI.

## Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	106 x 45 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con rilevatore di movimento	Si	Angolo di rilevamento	360 °
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di apertura	90 °
Impostazioni tramite	Bluetooth	Protezione antistrisciamento	Si
Con telecomando	No	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Si
Variante	DALI-2 APC - in superficie	Scalabilità elettronica	No
VPE1, EAN	4007841067137	Scalabilità meccanica	Si
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione tangenziale	6 x 6 m (36 m <sup>2</sup> )
Applicazione, locale	Interni, ufficio singolo, locale multiuso / di servizio, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, cucinette	Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
colore	bianco	Zone d'intervento	168 zone di commutazione
Colore, RAL	9003	Materiale di copertura	calotte di copertura
		Funzioni	Modo semiautomatico/automatico, Scenario luminoso, Manuale ON / ON-OFF, Modalità normale / modalità

# IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - in superficie  
 EAN 4007841 067137  
 Art. n. 067137



## Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-25 – 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Quantità di utenze Dali	20
SteuerAusgang, Dali	broadcast 1x20 ballast elettronici
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2 – 5 m
Altezza di montaggio max.	5,00 m

test, Funzione di gruppo vicino, Funzione TouchDIM, Sensore di movimento, Regolazione per mantenere luce costante, Sensore di luce, Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne, Regolazione della luce costante ON-OFF, Funzione presenza, Logica del rilevatore di presenza

Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	10s-60 min, Tutta la notte, Controllo della luminosità, SPENTO
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete via	Bluetooth Mesh Connect
Tipo Uscita DALI	Single Master

## Accessori

EAN 4007841 084653  
 EAN 4007841 084660


Pulsante senza fili PB2-Bluetooth  
 Pulsante radio PB4-Bluetooth

# IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - in superficie  
EAN 4007841 067137  
Art. n. 067137




## Campo di rilevamento

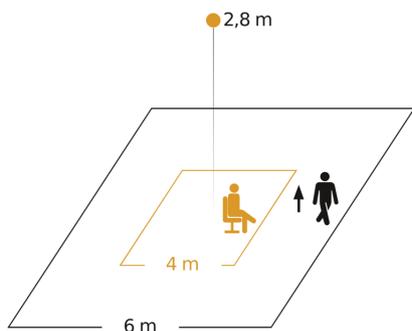

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 5,00 m  
Arancione: presenza  
Nero: tangenziale

## Disegno

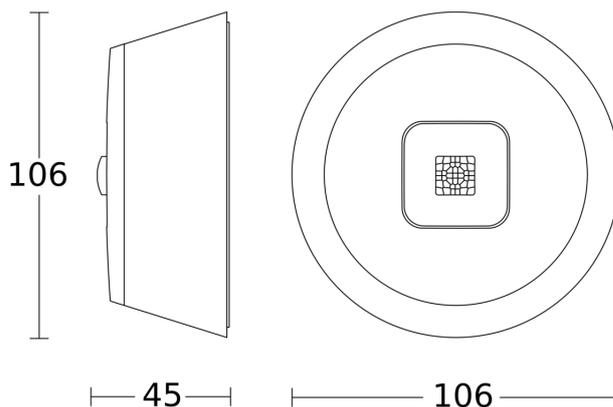

## Schema elettrico

