

Lampada da esterno LED senza sensore

L 40 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 085230
Art. n. 085230



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



IP54

3000 K

3000K warmweiß



Vernetzbar via Bluetooth



10 - 100% Hauptlicht



Einstellungen via App



Außenleuchte



Betriebsgerät nicht austauschbar



Lichtquelle nicht austauschbar



Plastikfreie Verpackung

Descrizione del funzionamento

Qualità al quadrato. Accattivante e robusta: la lampada LED da parete L 40 C senza sensore con pregiata custodia quadrata in alluminio e sistema LED STEINEL dalla lunga durata di vita con luce bianca calda 3000 K. Con accensione graduale, luce principale e funzione di gruppo adiacente. Comoda regolazione e connessione in rete con un numero a piacere di altre lampade Bluetooth Mesh via app sulla base del nuovo standard Bluetooth Mesh. Fornitura con imballaggio senza plastica.

Dati tecnici

| | | | |
|------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 105 x 201 x 229 mm | Potenza | 12,9 W |
| Con lampadina | Sì, sistema LED STEINEL | Durata nominale media alimentatore a 25 °C | > 60000 |
| Garanzia del produttore | 3 anni | Interruttori crepuscolari | Sì |
| Impostazioni tramite | Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh | Flusso luminoso prodotto totale | 987 lm |
| Con telecomando | No | Flusso luminoso masurato (360°) | 987 lm |
| Variante | senza rilevatore di movimento, con Bluetooth | Temperatura di colore | 3000 K |
| VPE1, EAN | 4007841085230 | Lampadina sostituibile | LED non sostituibile |
| Applicazione, luogo | Esterno | Durata di vita del LED L70B50 (25°) | > 60000 |
| Applicazione, locale | Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi | Zoccolo | senza |
| colore | antracite | Sistema di raffreddamento LED | Passive Thermo Control |
| incl. foglio con numero civico | No | Accensione graduale della luce | Sì |
| Luogo di montaggio | Parete | Luce continua | commutabile |
| Resistenza agli urti | IK03 | Luce principale regolabile | 0 - 100 % |
| Grado di protezione | IP54 | Regolazione crepuscolare Teach | Sì |
| | | Collegamento in rete | Sì |
| | | Tipo di collegamento in rete | master/master, Master/Slave |

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

07.2024 Pagina 1 da 3

Lampada da esterno LED senza sensore

L 40 C

senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 085230
Art. n. 085230



Dati tecnici

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| Classe di protezione | I | Collegamento in rete via | Bluetooth Mesh Connect |
| Temperatura ambiente | -20 – 40 °C | Indice di resa cromatica CRI | = 82 |
| Materiale dell'involucro | Alluminio | | |
| Materiale della copertura | Plastica opalina | | |
| Allacciamento alla rete | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | | |

Accessori

EAN 4007841 088620

Pulsante senza fili TapDuo C


Lampada da esterno LED senza sensore

L 40 C


senza rilevatore di movimento, con Bluetooth
EAN 4007841 085230
Art. n. 085230



Disegno

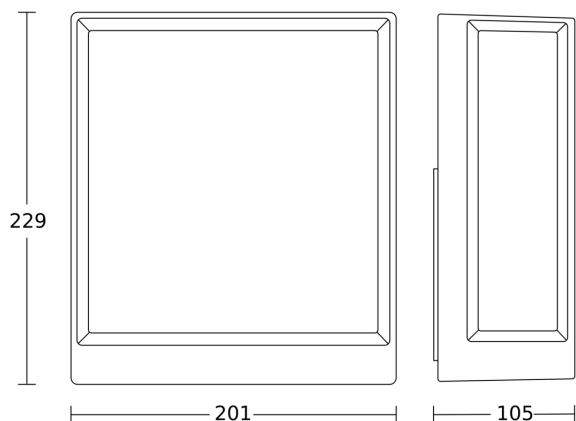

Schema elettrico Bluetooth



Schema elettrico Bluetooth

