

# PD-24 ECO

COM1 - incasso a soffitto bianco  
 EAN 4007841 087852  
 Art. n. 087852



Magnet zur einfachen Installation



Infrarot-Sensor 360°



Montagehöhe max. 4 m



Max. ø 24 m



Präsenz Ø 7,5 m



2 - 1000 Lux



IP20

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Rilevamento del movimento, rilevamento di presenza e misurazione della luce per uffici, sale riunioni, aree di passaggio etc. I rilevatori di presenza a infrarossi a 360° conformi a sensNORM sono ideali per i requisiti standard basati su sensori nel settore contract. Con interfaccia COM1, KNX e DALI-2 IPD. Per COM1 con ingresso con pulsante e modalità completamente e semi automatica. Raggio d'azione per il rilevamento del movimento: Ø 8 o Ø 24 m. Funzione di rilevamento della presenza con campo di rilevamento di Ø 6 o Ø 7,5 m. Incluse calotte di copertura a innesto di colore coordinato. Per montaggio in superficie, a incasso o a soffitto. Regolazione e comando tramite telecomando Smart Remote o potenziometro. Connettore magnetico modulare facile da montare. Feedback a LED per una messa in servizio sicura. Altezza di installazione di max. 4 m. Collegamento in parallelo (fino a 10 sensori). Carico di commutazione: 2000 Watt o 500 Watt (LED). In nero o in bianco.

## Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	109 x 114 mm	Altezza di montaggio	2 - 4 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Impostazioni tramite	Telecomando, Smart Remote, Potenziometri	Angolo di rilevamento	360 °
Con telecomando	No	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Variante	COM1 - incasso a soffitto bianco	Scalabilità elettronica	No
VPE1, EAN	4007841087852	Scalabilità meccanica	No
Esecuzione	Rilevatore di movimento e di presenza	Raggio d'azione radiale	Ø 5.5 m (24 m <sup>2</sup> )
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione tangenziale	Ø 24 m (452 m <sup>2</sup> )
Applicazione, locale	ufficio singolo, locale multiuso / di servizio, Interni, magazzino	Raggio d'azione presenza	Ø 7.5 m (44 m <sup>2</sup> )
colore	bianco	Zone d'intervento	1436 zone di commutazione
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Abdeckmaterial Lieferumfang	calotte di copertura
		Funzioni	Sensore di movimento, Sensore di luce, Funzione presenza, Logica del

# PD-24 ECO

COM1 - incasso a soffitto bianco  
 EAN 4007841 087852  
 Art. n. 087852



## Dati tecnici

Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Uscita di comando 1, ohmica	2000 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	50 pz
Lampade LED > 8 W	500 W
Carico capacitivo in $\mu\text{F}$	176 $\mu\text{F}$
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico


	rilevatore di presenza, Modo semiautomatico/automatico, Modalità normale / modalità test, Potenziometro, Uscita a relè
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s – 60 Min.
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo
Collegamento in rete, quantità	max. 10 sensori

# PD-24 ECO


COM1 - incasso a soffitto bianco  
EAN 4007841 087852  
Art. n. 087852



## Campo di rilevamento 1

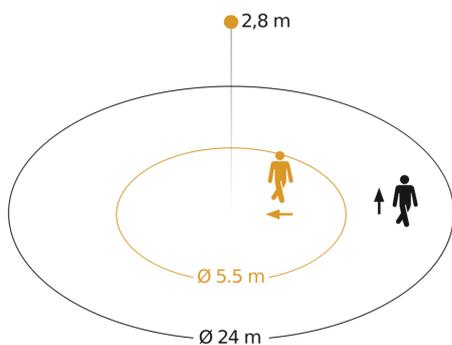


## Campo di rilevamento 2

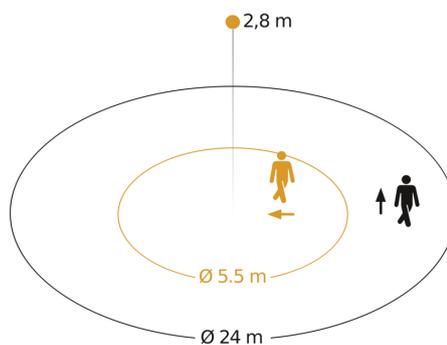

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale

## Disegno 1

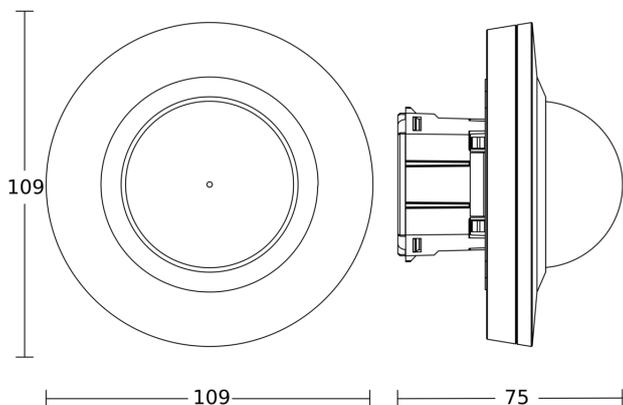

## Disegno 2

