

# PD-24 ECO

KNX - Sopra intonaco nero  
EAN 4007841 088002  
Art. n. 088002



Magnet zur einfachen Installation



Infrarot-Sensor 360°



Montagehöhe max. 4 m



Max. ø 24 m



Präsenz Ø 7,5 m



IP54



KNX

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Rilevamento del movimento, rilevamento di presenza e misurazione della luce per uffici, sale riunioni, aree di passaggio etc. I rilevatori di presenza a infrarossi a 360° conformi a sensNORM sono ideali per i requisiti standard basati su sensori nel settore contract. Con interfaccia COM1, KNX e DALI-2 IPD. Per COM1 con ingresso con pulsante e modalità completamente e semi automatica. Raggio d'azione per il rilevamento del movimento: Ø 8 o Ø 24 m. Funzione di rilevamento della presenza con campo di rilevamento di Ø 6 o Ø 7,5 m. Incluse calotte di copertura a innesto di colore coordinato. Per montaggio in superficie, a incasso o a soffitto. Regolazione e comando tramite telecomando Smart Remote o potenziometro. Connettore magnetico modulare facile da montare. Feedback a LED per una messa in servizio sicura. Altezza di installazione di max. 4 m. Collegamento in parallelo (fino a 10 sensori). Carico di commutazione: 2000 Watt o 500 Watt (LED). In nero o in bianco.

## Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	129 x 70 mm	Altezza di montaggio	2 – 4 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Impostazioni tramite	Bus, Software ETS, Smart Remote	Angolo di rilevamento	360 °
Con telecomando	No	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Variante	KNX - Sopra intonaco nero	Scalabilità elettronica	No
VPE1, EAN	4007841088002	Scalabilità meccanica	No
Esecuzione	Rilevatore di movimento e di presenza	Raggio d'azione radiale	Ø 5.5 m (24 m <sup>2</sup> )
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione tangenziale	Ø 24 m (452 m <sup>2</sup> )
Applicazione, locale	ufficio singolo, locale multiuso / di servizio, Interni, magazzino	Raggio d'azione presenza	Ø 7.5 m (44 m <sup>2</sup> )
colore	nero	Zone d'intervento	1436 zone di commutazione
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Materiale di copertura	calotte di copertura

# PD-24 ECO

KNX - Sopra intonaco nero  
 EAN 4007841 088002  
 Art. n. 088002



## Dati tecnici

Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie, Soffitto
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico

## Funzioni

	Sensore di movimento, Sensore di luce, Funzione presenza, Logica del rilevatore di presenza
Regolazione crepuscolare	2 – 800 lx
Funzioni KNX	Livello di luminosità, Uscita luce 2x, Regolazione per mantenere luce costante, Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Uscita HVAC, Porta logica, Uscita presenza, Protezione dal sabotaggio, Funzione giorno / funzione notte
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo
Corrente nominale	10 mA

## Accessori


EAN 4007841 079543	Adattatore da incasso a soffitto
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

# PD-24 ECO

KNX - Sopra intonaco nero  
EAN 4007841 088002  
Art. n. 088002




## Campo di rilevamento 1

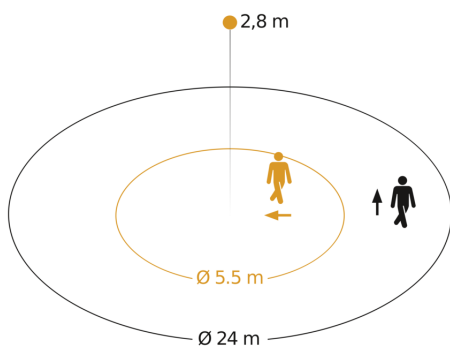

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale

## Campo di rilevamento 2

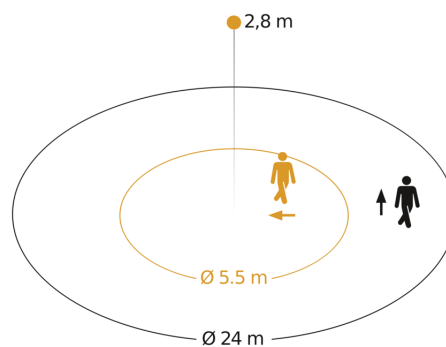

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale

## Disegno

