

PD-24 ECO

KNX - incasso a soffitto bianco
 EAN 4007841 088033
 Art. n. 088033



Magnet zur einfachen Installation



Infrarot-Sensor 360°



Montagehöhe max. 4 m



Max. ø 24 m



Präsenz Ø 7,5 m



IP20



KNX

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Rilevamento del movimento, rilevamento di presenza e misurazione della luce per uffici, sale riunioni, aree di passaggio etc. I rilevatori di presenza a infrarossi a 360° conformi a sensNORM sono ideali per i requisiti standard basati su sensori nel settore contract. Con interfaccia COM1, KNX e DALI-2 IPD. Per COM1 con ingresso con pulsante e modalità completamente e semi automatica. Raggio d'azione per il rilevamento del movimento: Ø 8 o Ø 24 m. Funzione di rilevamento della presenza con campo di rilevamento di Ø 6 o Ø 7,5 m. Incluse calotte di copertura a innesto di colore coordinato. Per montaggio in superficie, a incasso o a soffitto. Regolazione e comando tramite telecomando Smart Remote o potenziometro. Connettore magnetico modulare facile da montare. Feedback a LED per una messa in servizio sicura. Altezza di installazione di max. 4 m. Collegamento in parallelo (fino a 10 sensori). Carico di commutazione: 2000 Watt o 500 Watt (LED). In nero o in bianco.

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Con rilevatore di movimento | Sì |
| Garanzia del produttore | 5 anni |
| Impostazioni tramite | Bus, Software ETS, Smart Remote |
| Con telecomando | No |
| Variante | KNX - incasso a soffitto bianco |
| VPE1, EAN | 4007841088033 |
| Esecuzione | Rilevatore di movimento e di presenza |
| Applicazione, luogo | Interni |
| Applicazione, locale | ufficio singolo, locale multiuso / di servizio, Interni, magazzino |
| colore | bianco |
| Incl. supporto per montaggio angolare a muro | No |
| Luogo di montaggio | soffitto |

| | |
|--|------------------------------|
| Altezza di montaggio | 2 – 4 m |
| Altezza di montaggio max. | 4,00 m |
| Altezza di montaggio ottimale | 2,8 m |
| Angolo di rilevamento | 360 ° |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | Sì |
| Scalabilità elettronica | No |
| Scalabilità meccanica | No |
| Raggio d'azione radiale | Ø 5.5 m (24 m ²) |
| Raggio d'azione tangenziale | Ø 24 m (452 m ²) |
| Raggio d'azione presenza | Ø 7.5 m (44 m ²) |
| Zone d'intervento | 1436 zone di commutazione |
| Materiale di copertura | calotte di copertura |

PD-24 ECO

KNX - incasso a soffitto bianco
 EAN 4007841 088033
 Art. n. 088033



Dati tecnici


| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Montaggio | Incasso a soffitto, Soffitto |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente | -20 – 50 °C |
| Materiale | Plastica |
| Con accoppiamento bus | Sì |
| Tecnologia, sensori | Infrarossi passivi, Sensore ottico |

| | |
|------------------------------|---|
| Funzioni | Sensore di movimento, Sensore di luce, Funzione presenza, Logica del rilevatore di presenza |
| Regolazione crepuscolare | 2 – 800 lx |
| Funzioni KNX | Livello di luminosità, Uscita luce 2x, Regolazione per mantenere luce costante, Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Uscita HVAC, Porta logica, Uscita presenza, Protezione dal sabotaggio, Funzione giorno / funzione notte |
| Tipo di collegamento in rete | master/master |
| Collegamento in rete via | Cavo |
| Corrente nominale | 10 mA |

Accessori


| | |
|--------------------|----------------------------------|
| EAN 4007841 079543 | Adattatore da incasso a soffitto |
| EAN 4007841 009151 | Telecomando Smart Remote |
| EAN 4007841 592806 | Telecomando utente RC5 |
| EAN 4007841 559410 | Telecomando di servizio RC8 |

Campo di rilevamento 1

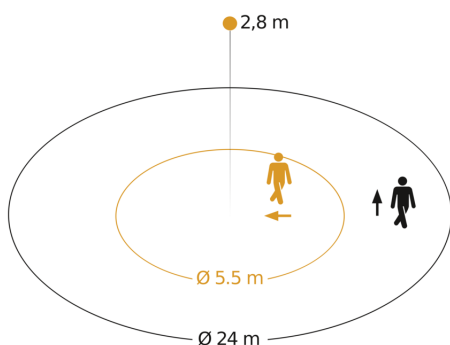

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
 Arancione: radiale
 Nero: tangenziale

Campo di rilevamento 2

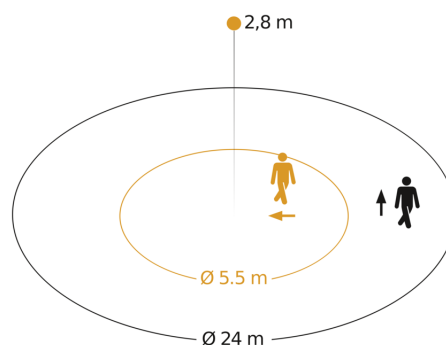

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m – 4,00 m
 Arancione: radiale
 Nero: tangenziale