

IR Quattro HD 24m DALI duo

Incasso a soffitto
EAN 4007841 088828
Art. n. 088828



Infrarot-Sensor
360°



Max. 8 x 8 m
Präsenz

HD

4800 Zonen



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-
Bewegungsmelder



2+1 Lichtkanäle



10 - 1000 Lux



5 Sek - 60 Min

iQ

iQ-mode



Energie sparen

Descrizione del funzionamento

La porta d'accesso al controllo intelligente dell'illuminazione. Rilevatore di presenza intelligente a infrarossi IR Quattro HD DALI duo con ampie funzioni aggiuntive, ideale per aule, uffici open space e parcheggi, altezza di montaggio fino a 10 m, con 2 canali luce (indirizzabili DALI) per un massimo di 64 apparecchi, facile da configurare tramite app. Controllo aggiuntivo della luce costante e funzioni base di luce variabile, interfaccia a pulsanti per tutti e 2 i canali luce per la commutazione e la dimmerazione, controllo remoto tramite Smart Remote.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	120 x 120 x 119 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	Incasso a soffitto
VPE1, EAN	4007841088828
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	8 x 8 m (64 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	20 x 20 m (400 m ²)
Raggio d'azione presenza	8 x 8 m (64 m ²)
Zone d'intervento	4800 zone di commutazione
Funzioni	Modo semiautomatico/automatico, Regolazione della luce costante ON-OFF, Sovracomando Master/Slave, Modalità normale / modalità test, Funzione TouchDIM

IR Quattro HD 24m DALI duo

Incasso a soffitto
 EAN 4007841 088828
 Art. n. 088828




Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 - 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Consumo proprio	0,5 W
Steuerausgang, Dali	adressable / broadcast 64 ballast elettronici
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 - 10,00 m

Regolazione crepuscolare	10 - 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	5 s - 60 Min.
Funzione luce di base	Sì
Funzione luce di base tempo	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI

Campo di rilevamento

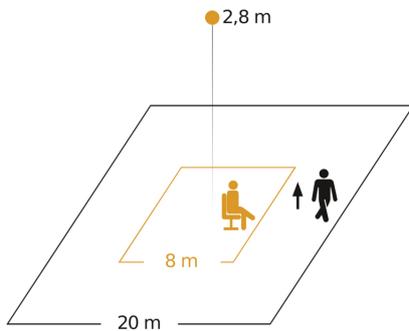

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 10,00 m
 Arancione: presenza
 Nero: tangenziale

Disegno

