

Lampada a sensore per interno LED - Professional Line

RS PRO P2 EM flat S

Luce d'emergenza - Bianco caldo
EAN 4007841 069728
Art. n. 069728



LED

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Innenleuchte



Hochfrequenz Sensor 360°



Max. 8 m



2 - 2000 Lux



Vernetzbar via Kabel



Manuelle Übersteuerung 4 Std



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



IP54

Descrizione del funzionamento

Un prodotto classico rotondo. La forma perfetta. L'efficienza perfetta. La perfetta lampada a sensore da interno. La variante con luce di emergenza della RS PRO P2 flat S si inserisce armoniosamente in corridoi, pianerottoli e vani scale. Essa unisce un design sempre attuale e un montaggio estremamente facile a tecnologia pionieristica e massima efficienza. Sicuro rilevamento grazie a 360° sensore HF ad alta precisione (raggio d'azione 8 m). Via cavo si possono collegare tra loro fino a dieci lampade. Potenza: 15,1 W con 1608 lm, 3000 K.

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	322 x 68 mm	Funzioni	Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Regolazione crepuscolare	2 - 2000 lx
Con rilevatore di movimento	Sì	Regolazione del periodo di accensione	5 s - 15 Min.
Garanzia del produttore	5 anni	Funzione luce di base	Sì
Variante	Luce d'emergenza - Bianco caldo	Funzione luce di base tempo	10/30 min, tutta la notte
VPE1, EAN	4007841069728	Luce principale regolabile	No
colore	bianco	Collegamento in rete	Sì
Luogo di montaggio	Parete, soffitto	Collegamento in rete via	Cavo
Montaggio	Soffitto	Durata del LED secondo IEC-62717 (L70)	100.000 h
Resistenza agli urti	IK03	Durata del LED secondo IEC-62717 (L80)	73.000 h
Grado di protezione	IP54	Durata dei LED secondo IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Classe di protezione	II	Durata del LED secondo IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Temperatura ambiente	-10 - 30 °C	Protezione con fusibile B10	54
Materiale dell'involucro	Plastica		
Materiale della copertura	Plastica opalina		
Allacciamento alla rete	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

07.2024 Pagina 1 da 4

RS PRO P2 EM flat S

Luce d'emergenza - Bianco caldo
EAN 4007841 069728
Art. n. 069728



Dati tecnici


Altezza di montaggio max.	4,00 m
Scalabilità elettronica	Si
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m ²)
Flusso luminoso prodotto totale	1608 lm
Efficienza totale del prodotto	107 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Zoccolo	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Accensione graduale della luce	Si

Protezione con fusibile B16	87
Protezione con fusibile C10	90
Protezione con fusibile C16	145
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	800 VA
Lampade LED > 8 W	250 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Potenza	15,1 W
Indice di resa cromatica CRI	= 82
Flusso luminoso luce di emergenza	38 lm
Sicurezza fotobiologica ai sensi della norma EN 62471	RG1
Corrente di accensione, massima	13 A
Grado di protezione, soffitto	IP54
Angolo di rilevamento	360 °

RS PRO P2 EM flat S


Luce d'emergenza - Bianco caldo
EAN 4007841 069728
Art. n. 069728

Campo di rilevamento

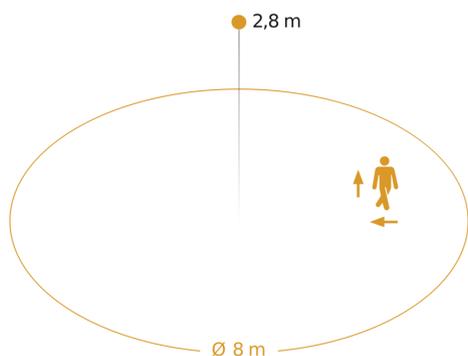


Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 4,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

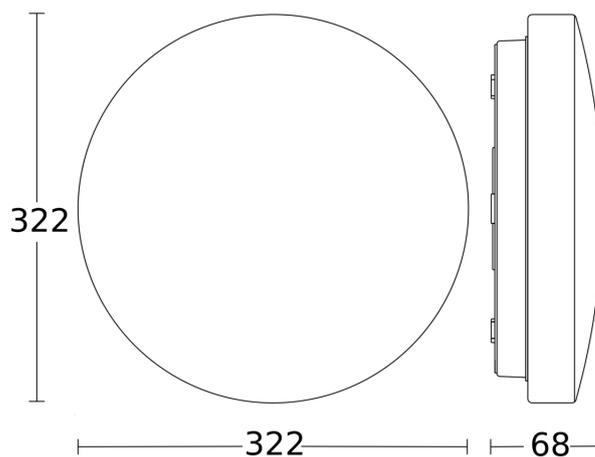


Curva di distribuzione della luce

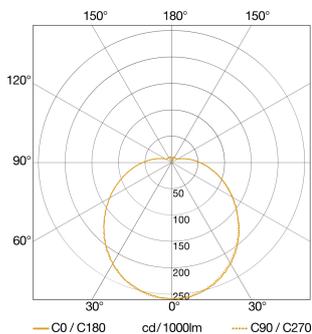

Potenza	15,1 W
Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Flusso luminoso masurato (360°)	1608 lm
Temperatura di colore	3000 K
Durata utile LED (max °C)	50000 ore
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control

Schema elettrico Master

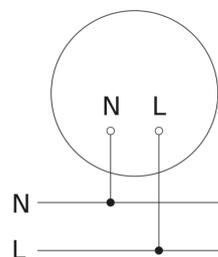


RS PRO P2 EM flat S

Luce d'emergenza - Bianco caldo
EAN 4007841 069728
Art. n. 069728



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

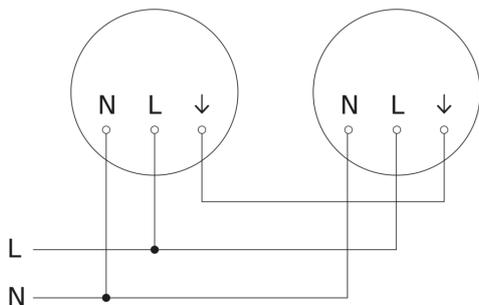

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

