

HF 3360

DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
EAN 4007841 057312
Art. n. 057312



Hochfrequenz Sensor
360°



Max. Ø 8 m



IP54



2 - 1000 Lux



Ideal 2 - 2,8 m



Energie sparen



Herstellergarantie steinel-
professional.de/garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Lui non si lascia fermare da nulla. Rilevatore di movimento ad alta frequenza HF 3360, ideale per corridoi di cantine, vani scala, parcheggi al coperto, altezza di montaggio 2,8 m, angolo di rilevamento 360°, raggio d'azione 1 – 8 m (radiale), rilevamento indipendente dalla temperatura, la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	52 x 95 x 95 mm	Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Impostazioni tramite	Bus	Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Con telecomando	No	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Variante	DALI-2 Input Device - quadrato, sup.	Angolo di rilevamento	360 °
VPE1, EAN	4007841057312	Angolo di apertura	180 °
Esecuzione	Rilevatori di movimento	Protezione antistrisciamento	Sì
Applicazione, luogo	Interni	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni	Scalabilità elettronica	Sì
colore	bianco	Scalabilità meccanica	No
Colore, RAL	9003	Raggio d'azione radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m ²)
Luogo di montaggio	Parete, soffitto, angolo	Potenza di trasmissione	< 1 mW
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx

HF 3360

DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
 EAN 4007841 057312
 Art. n. 057312

**Dati tecnici**

Montaggio	In superficie, Parete, Soffitto, angolo
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V
Consumo proprio	0,5 W
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	5
SteuerAusgang, Dali	Adressable/Slave
Con accoppiamento bus	Sì
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico

Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI
Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101	24 mA
Consumo tipico di corrente a 16V di tensione d'ingresso	8 mA
Max. Consumo di corrente a 10V di tensione d'ingresso in funzionamento regolare	12 mA


Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 035174	Supporto per angoli 3000
EAN 4007841 056674	Pannello nero per il HF 3360


HF 3360

DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
EAN 4007841 057312
Art. n. 057312

Campo di rilevamento



Disegno

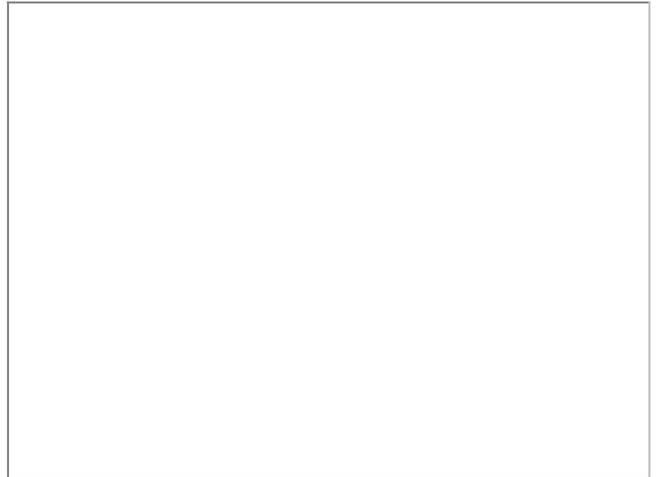

Schema elettrico

