

Sensore di movimento - Professional Line

# IS 2360 DE ECO 8m

bianco  
EAN 4007841 034733  
Art. n. 034733



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 m

1000 W

1000 W max. (LED-fähig)



IP54



2 - 2000 Lux



8 Sek - 35 Min



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-professional.de/  
garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Intelligente tecnica da incasso. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 2360 DE ECO, per ambienti esterni e interni, ideale per l'incasso in tettoie e controsoffitti, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione regolabile fino a 8 m di diametro, durata del periodo di accensione e soglia di luce crepuscolare regolabili, campo di rilevamento limitabile con le calotte di copertura.

## Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	78 x 89 mm
Con rilevatore di movimento	Sì
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Variante	bianco
VPE1, EAN	4007841034733
Esecuzione	Rilevatori di movimento
Applicazione, luogo	Esterno, Interni
Applicazione, locale	corridoio / pianerottolo, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No

Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W
Lampade LED > 8 W	350 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,2 – 4 m
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 4 m (13 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

07.2024 Pagina 1 da 3

**IS 2360 DE ECO 8m**

bianco  
 EAN 4007841 034733  
 Art. n. 034733

**Dati tecnici**


Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	6 pz
Lampade fluorescenti ballast elettronico	350 W
Lampade fluorescenti non compensato	500 VA
Lampade fluorescenti collegamento in serie	500 VA
Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo	500 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	1000 VA

Materiale di copertura	calotte di copertura
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Regolazione del periodo di accensione	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete via	Cavo

# IS 2360 DE ECO 8m


bianco  
EAN 4007841 034733  
Art. n. 034733

## Campo di rilevamento

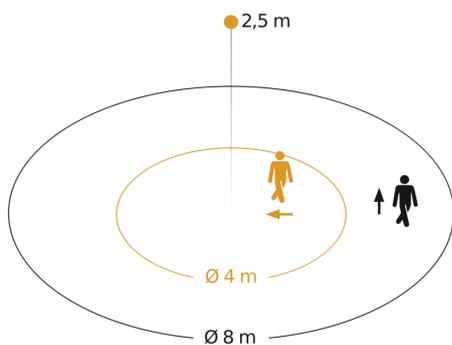

Possibile altezza di montaggio: 2,20 m - 4,00 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale

## Disegno

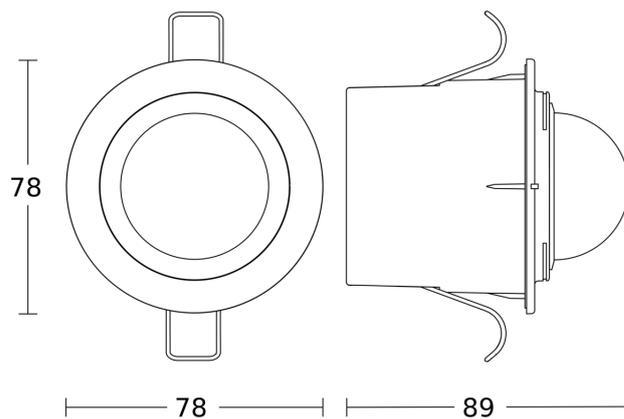

## Schema elettrico

