

IS 3360 MX Highbay

PF - quadrato, sup.
EAN 4007841 033583
Art. n. 033583



infrared sensor
360°



18 m

2000 W

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

Descrizione del funzionamento

A prova di vertigine. Con ampio raggio d'azione. Affidabile. Affidabile, a prova di vertigine e con ampio raggio di azione. Il Rilevatore di movimento IS 3360 MX Highbay è ideale per soffitti alti di capannoni industriali o locali commerciali e per altezze di montaggio fino a 14 m. Sensore a raggi infrarossi da 360° ad alta precisione. Raggio d'azione massimo: 18 m. Per il controllo di superfici fino a 1000 m². Disponibile in versione angolare per installazione a vista o incassata.

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	65 x 95 x 95 mm	LED lamps > 8 W	600 W
With motion detector	Si	Capacitive load in µF	176 µF
Manufacturer's Warranty	5 anni	Technology, sensors	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Settings via	Telecomando, Potenziometri, Smart Remote	Mounting height	4,00 – 14,00 m
With remote control	No	Mounting height max.	14,00 m
Version	PF - quadrato, sup.	Optimum mounting height	12 m
PU1, EAN	4007841033583	Detection angle	360 °
Type	Rilevatori di movimento	Angle of aperture	180 °
Application, place	Interni	Sneak-by guard	Si
Application, room	magazzino verticale, palestra, Interni	Capability of masking out individual segments	Si
Colour	bianco	Electronic scalability	No
Colour, RAL	9003	Mechanical scalability	No
Includes corner wall mount	No	Reach, radial	Ø 14 m (154 m ²)
Installation site	soffitto	Reach, tangential	Ø 36 m (1018 m ²)
Installation	In superficie, Soffitto	Switching zones	1416 zone di commutazione
IP-rating	IP54	Cover material	calotte di copertura

IS 3360 MX Highbay

PF - quadrato, sup.
EAN 4007841 033583
Art. n. 033583



Dati tecnici

Ambient temperature	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Mains power supply	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Fluorescent lamps, electronic ballast	1500 W
Fluorescent lamps, uncorrected	1000 VA
Fluorescent lamps, series-corrected	400 VA
Fluorescent lamps, parallel-corrected	400 VA
Switching output 1, low-voltage halogen lamps	2000 VA
LED lamps < 2 W	100 W
LED lamps > 2 W < 8 W	300 W

Functions	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF
Twilight setting	2 – 1000 lx
Time setting	5 sec – 15 min
Basic light level function	No
Main light adjustable	No
Twilight setting TEACH	Si
Constant-lighting control	No
Interconnection	Si
Type of interconnection	master/master
Interconnection via	Cavo


Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8
EAN 4007841 056711	Pannello nero per il sensori IR

IS 3360 MX Highbay


PF - quadrato, sup.
EAN 4007841 033583
Art. n. 033583

Campo di rilevamento

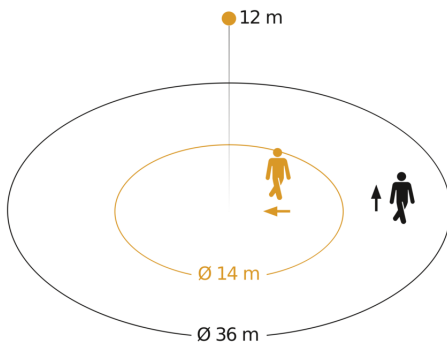

Possibile altezza di montaggio: 4,00 m - 14,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

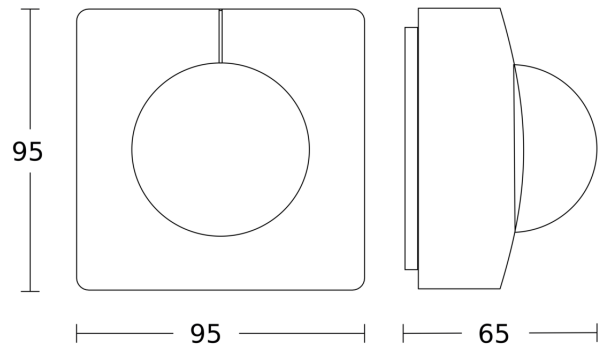

Schema elettrico Master

