

IS 3360

DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010560
Art. n. 010560



infrared sensor
360°



max. 20 m



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

Più in alto, più avanti, più veloce! Rilevatore di presenza a infrarosso IS 3360 per ambienti esterni e interni, ideale per la sorveglianza di locali alti e grandi superfici come parcheggi al coperto e garage sotterranei, altezza di montaggio fino a 4 m, angolo di rilevamento di 360°, raggio d'azione max. 20 m (tangenziale), grande spazio interno per le connessioni elettriche per un semplice montaggio. Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	65 x 95 x 95 mm
With motion detector	Si
Manufacturer's Warranty	5 anni
Settings via	Telecomando, Potenzimetri, Smart Remote
With remote control	No
Version	DALI-2 APC - quadrato, sup.
PU1, EAN	4007841010560
Type	Rilevatore di movimento e di presenza
Application, place	Esterno, Interni
Application, room	aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, Interni
Colour	bianco

Optimum mounting height	2,8 m
Detection angle	360 °
Angle of aperture	180 °
Sneak-by guard	Si
Capability of masking out individual segments	Si
Electronic scalability	No
Mechanical scalability	No
Reach, radial	Ø 8 m (50 m ²)
Reach, tangential	Ø 40 m (1257 m ²)
Reach, presence	Ø 3 m (7 m ²)
Switching zones	1416 zone di commutazione
Functions	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Twilight setting	2 - 1000 lx
Time setting	5 sec - 15 min

IS 3360

DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010560
Art. n. 010560



Dati tecnici

Colour, RAL	9003	Basic light level function	Si
Includes corner wall mount	No	Basic light level function time	1-30 min, Tutta la notte
Installation site	soffitto	Main light adjustable	50 - 100 %
Installation	In superficie, Soffitto	Twilight setting TEACH	Si
IP-rating	IP54	Constant-lighting control	Si
Ambient temperature	-20 – 50 °C	Interconnection	Si
Materiale	Plastica	Type of interconnection	Master/Slave
Mains power supply	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Interconnection via	Cavo
Steuerausgang, Dali	broadcast 1x30 ballast elettronici		
Technology, sensors	Infrarossi passivi, Sensore ottico		
Mounting height	2,50 – 4,00 m		
Mounting height max.	4,00 m		

Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 056711	Pannello nero per il sensori IR

IS 3360


DALI-2 APC - quadrato, sup.
EAN 4007841 010560
Art. n. 010560

Campo di rilevamento




Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 4,00 m
Arancione: radiale
Nero: tangenziale

Disegno

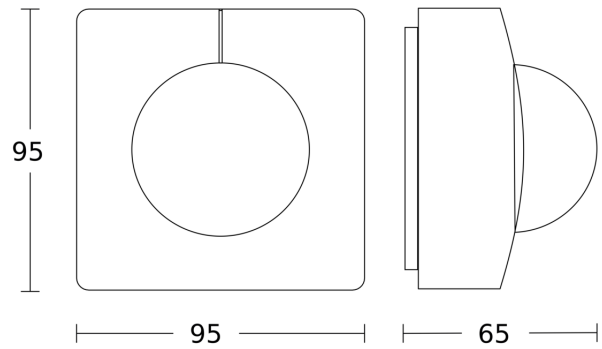

Schema elettrico Master

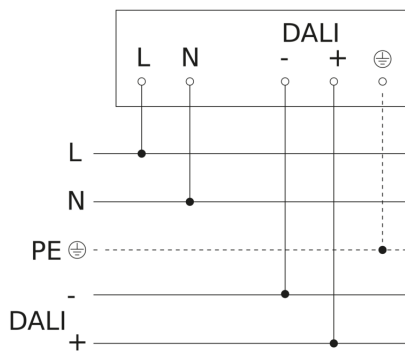

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

