

IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
EAN 4007841 057398
Art. n. 057398



infrared sensor 360°



max. 30 x 4 m



IP54



2 - 1000 lux



ideal 4 - 14 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Sorveglianza al massimo livello. Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 MX Highbay per ambienti interni, ideale per elevate altezze in capannoni di deposito, magazzini con scaffali alti, capannoni con macchinari, sale per check-in e sale d'attesa in aeroporti e stazioni, altezza di montaggio fino a 14 m, campo di rilevamento 30 x 4 m (radiale). Disponibile in versione angolare per installazione a vista o incassata. DALI-2 Input Device consente ai sensori di trasmettere i dati sensore rilevati a sistemi di gestione dell'illuminazione supervisor.

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	65 x 95 x 95 mm
With motion detector	Si
Manufacturer's Warranty	5 anni
Settings via	Bus
With remote control	No
Version	DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
PU1, EAN	4007841057398
Type	Rilevatori di movimento
Application, place	Interni
Application, room	magazzino verticale, Interni
Colour	bianco
Colour, RAL	9003
Includes corner wall mount	No
Installation site	soffitto
Installation	In superficie, Soffitto
IP-rating	IP54

Mounting height max.	16,00 m
Optimum mounting height	12 m
Detection angle	Corridoio, 360 °
Angle of aperture	90 °
Sneak-by guard	Si
Capability of masking out individual segments	Si
Electronic scalability	No
Mechanical scalability	No
Reach, radial	30 x 4 m (120 m ²)
Reach, tangential	30 x 4 m (120 m ²)
Switching zones	280 zone di commutazione
Twilight setting	2 - 1000 lx
Time setting	5 sec - 15 min
Basic light level function	No
Basic light level function time	1-30 min, tutta la notte
Main light adjustable	No

IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
EAN 4007841 057398
Art. n. 057398



Dati tecnici

Ambient temperature	-20 – 50 °C	Twilight setting TEACH	No
Materiale	Plastica	Constant-lighting control	No
Mains power supply	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Interconnection	Si
Power supply, detail	Bus DALI	Type of interconnection	Master/Slave
Number of Dali users	3	Interconnection via	bus DALI
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave	Max. Current consumption according to IEC 62386-101	24 mA
With bus coupling	Si	Typical current consumption at 16V input voltage	5 mA
Technology, sensors	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Max. Current consumption at 10V input voltage in regular operation	7 mA
Mounting height	4 – 16,00 m		


Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 056711	Pannello nero per il sensori IR


IS 345 MX Highbay

DALI-2 Input Device - quadrato, sup.
EAN 4007841 057398
Art. n. 057398

Campo di rilevamento



Disegno

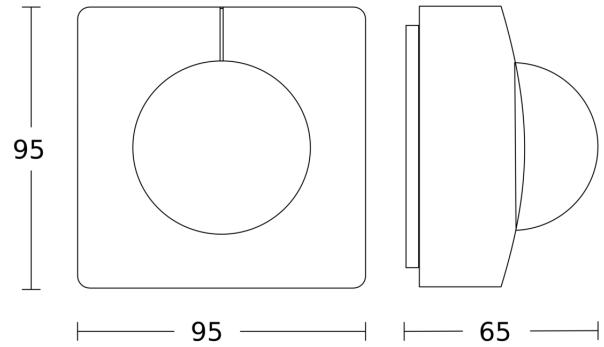

Possibile altezza di montaggio: 4,00 m - 16,00 m
Arancione: direzione di movimento radiale

Schema elettrico

