

# IS 345

DALI-2 APC - quadrato, inc.  
EAN 4007841 033866  
Art. n. 033866



infrared sensor  
360°



max. 20 x 4 m



IP20



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Descrizione del funzionamento

Elevato raggio d'azione! Rilevatore di movimento a infrarosso IS 345 per ambienti esterni e interni, ideale per corridoi, pianerottoli e locali di servizio, altezza di montaggio fino a 5 m, campo di rilevamento 12 x 6 m (radiale) e 23 x 6 m (tangenziale). Disponibile in versione rotonda e rettangolare per installazione a vista o incassata.

## Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	78 x 94 x 94 mm
Manufacturer's Warranty	5 anni
Settings via	Telecomando, Potenzimetri, Smart Remote
With remote control	No
Version	DALI-2 APC - quadrato, inc.
PU1, EAN	4007841033866
Type	Rilevatori di movimento
Application, place	Interni
Application, room	corridoio / pianerottolo, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni
Colour	bianco
Colour, RAL	9003
Includes corner wall mount	No
Installation site	soffitto
Installation	Incassato, Soffitto
IP-rating	IP20

Optimum mounting height	2,8 m
Detection angle	Corridoio, 360 °
Angle of aperture	45 °
Sneak-by guard	Si
Capability of masking out individual segments	Si
Electronic scalability	No
Mechanical scalability	No
Reach, radial	12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )
Reach, tangential	23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )
Switching zones	280 zone di commutazione
Functions	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Twilight setting	2 - 1000 lx
Time setting	5 sec - 15 min
Basic light level function	Si
Basic light level function time	1-30 min, Tutta la notte

# IS 345

DALI-2 APC - quadrato, inc.  
EAN 4007841 033866  
Art. n. 033866



## Dati tecnici

Ambient temperature	-20 – 50 °C	Main light adjustable	50 - 100 %
Materiale	Plastica	Twilight setting TEACH	Si
Mains power supply	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Constant-lighting control	Si
Steuerausgang, Dali	broadcast 1x30 ballast elettronici	Interconnection	Si
Technology, sensors	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Type of interconnection	Master/Slave
Mounting height	2,50 – 5,00 m	Interconnection via	Cavo
Mounting height max.	5,00 m		


## Accessori

EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 056728	Pannello nero per il sensori IR

# IS 345


DALI-2 APC - quadrato, inc.  
EAN 4007841 033866  
Art. n. 033866

## Campo di rilevamento

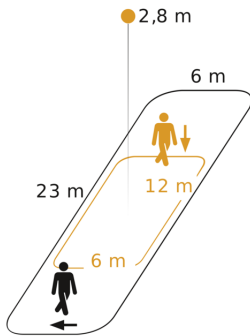


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 5,00 m  
Arancione: radiale  
Nero: tangenziale

## Disegno

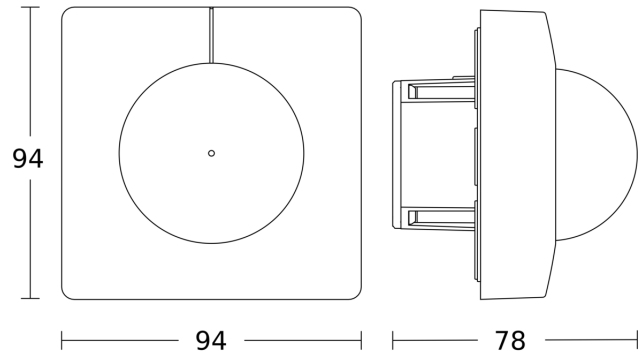

## Schema elettrico Master

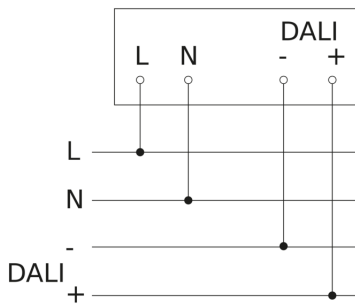

## Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

