

HF 360

DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 002817
Art. n. 002817



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 DALI-2 Application Controller da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia DALI-2 Application Controller digitale per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, raggio d'azione 1 – 12 m, regolabile elettronicamente, possibilità di ridurre la sensibilità in due direzioni, rilevamento indipendente dalla temperatura la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	56 x 120 x 120 mm	Optimum mounting height	2,8 m
Manufacturer's Warranty	5 anni	HF-system	5,8 GHz
Settings via	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote	Detection	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
With remote control	No	Detection angle	360 °
Version	DALI-2 APC - incassato	Angle of aperture	140 °
PU1, EAN	4007841002817	Sneak-by guard	Sì
Type	Rilevatore di presenza	Capability of masking out individual segments	Sì
Application, place	Interni	Electronic scalability	Sì
Application, room	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni	Mechanical scalability	No
Colour	bianco	Reach, radial	Ø 12 m (113 m ²)
Colour, RAL	9010	Reach, tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Includes corner wall mount	No	Transmitter power	< 1 mW
Installation site	soffitto	Functions	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale
Installation	Incassato, Soffitto		

HF 360

DALI-2 APC - incassato
 EAN 4007841 002817
 Art. n. 002817



Dati tecnici

IP-rating	IP20
Ambient temperature	-25 – 55 °C
Materiale	Plastica
Mains power supply	230 V / 50 – 60 Hz
SteuerAusgang, Dali	broadcast 2x12 ballast elettronici
With bus coupling	Sì
Technology, sensors	Alta frequenza, Sensore ottico
Mounting height	2,50 – 3,50 m
Mounting height max.	3,50 m

ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF

Twilight setting	10 – 1000 lx
Time setting	30 sec – 30 min
Basic light level function	Sì
Basic light level function time	1-60 min, tutta la notte
Main light adjustable	50 - 100 %
Twilight setting TEACH	Sì
Constant-lighting control	Sì
Interconnection	Sì
Type of interconnection	Master/Slave
Interconnection via	Cavo


Accessori

EAN 4007841 006600	Adattatore HF per soffitto
EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

HF 360


DALI-2 APC - incassato
 EAN 4007841 002817
 Art. n. 002817

Campo di rilevamento

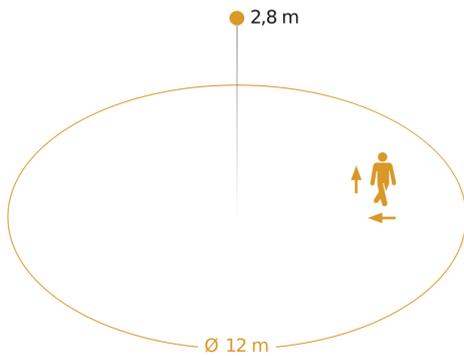


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 3,50 m
 Arancione: direzione di movimento radiale

Disegno

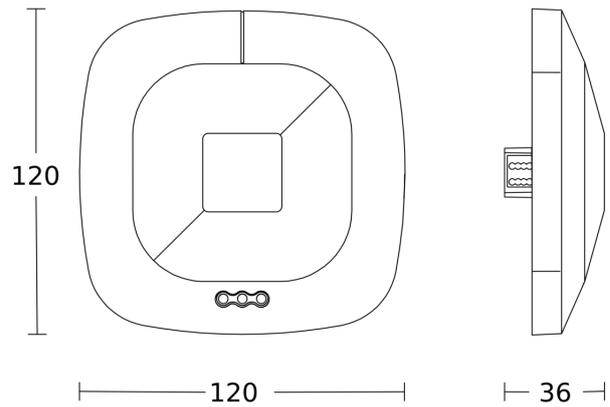

Schema elettrico Master

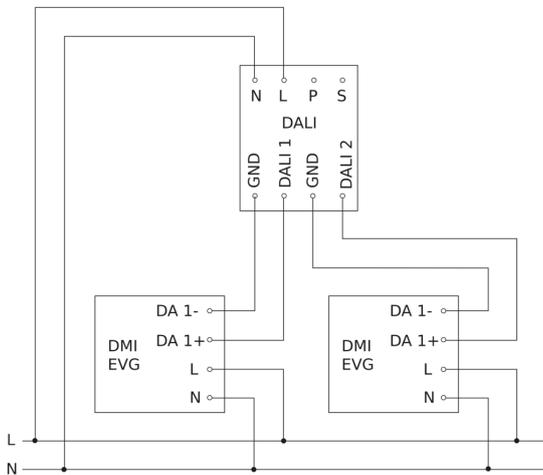

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

