

IR Micro

DALI-2 Input Device
 EAN 4007841 057732
 Art. n. 057732



infrared sensor max. 4m x 4m
 presence



2 - 1000 lux



ideal 2,5 - 4 m



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-
 professional.de/garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Piccolo. Rotonda. Piatto. Soluzione stand-alone compatta e discreta. Sensore infrarosso passivo a 360° IR Micro con un campo di presenza di 4 x 4 m (presenza e radiale) o 6 x 6 m (tangenziale). Il dispositivo di ingresso DALI-2 permette ai sensori di trasmettere i dati raccolti ai sistemi di gestione dell'illuminazione di livello superiore (ad esempio LiveLink).

Dati tecnici

Dimensioni (Ø x H)	80 x 21 mm	Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio	2,00 – 5,00 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio max.	5,00 m
Impostazioni tramite	Bus	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con telecomando	No	Angolo di rilevamento	360 °
Variante	DALI-2 Input Device	Angolo di apertura	160 °
VPE1, EAN	4007841057732	Protezione antistrisciamento	Sì
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Applicazione, luogo	Interni	Scalabilità elettronica	No
Applicazione, locale	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni	Scalabilità meccanica	No
colore	bianco	Raggio d'azione radiale	4 x 4 m (16 m ²)
Colore, RAL	9003	Raggio d'azione tangenziale	6 x 6 m (36 m ²)
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Luogo di montaggio	soffitto	Zone d'intervento	168 zone di commutazione
Montaggio	Incassato, Soffitto	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
		Funzione luce di base	No

IR Micro

DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057732
Art. n. 057732



Dati tecnici


Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	12 – 22,5 V
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI
Quantità di utenze Dali	2
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave
Con accoppiamento bus	Sì

Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	bus DALI
Max. Consumo di corrente secondo IEC 62386-101	12 mA
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

IR Micro


DALI-2 Input Device
EAN 4007841 057732
Art. n. 057732

Campo di rilevamento

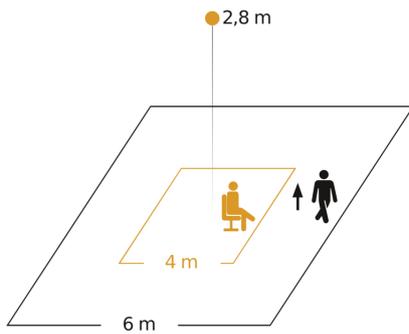

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 5,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Disegno

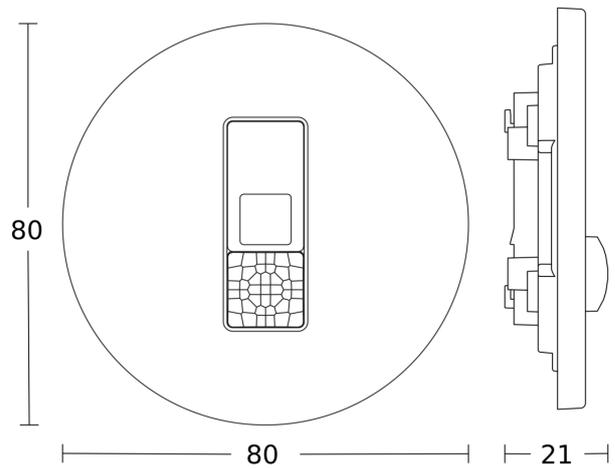

Schema elettrico

