

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - incassato
 EAN 4007841 002749
 Art. n. 002749



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years
 manufacturer's warranty steinel-professional.de/
 garantie



CE

Descrizione del funzionamento

La quadratura del cerchio. Rilevatore di presenza a infrarosso Presence Control PRO IR Quattro DALI-2 Application Controller da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, alimentazione elettrica e locali di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio fino a 8 m, con interfaccia digitale DALI-2 Application Controller per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, 1760 zone d'intervento per un'eccellente qualità di rilevamento, rilevamento su area quadrata con campo di presenza di 16 m², rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	76 x 120 x 120 mm
Manufacturer's Warranty	5 anni
Settings via	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote
With remote control	No
Version	DALI-2 APC - incassato
PU1, EAN	4007841002749
Type	Rilevatore di presenza
Application, place	Interni
Application, room	ufficio singolo, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, Interni
Colour	bianco
Colour, RAL	9010
Includes corner wall mount	No
Installation site	soffitto

Optimum mounting height	2,8 m
Detection angle	360 °
Angle of aperture	100 °
Sneak-by guard	Sì
Capability of masking out individual segments	No
Electronic scalability	No
Mechanical scalability	Sì
Reach, radial	5 x 5 m (25 m ²)
Reach, tangential	7 x 7 m (49 m ²)
Reach, presence	4 x 4 m (16 m ²)
Switching zones	1760 zone di commutazione
Functions	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Twilight setting	10 – 1000 lx

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 002749
Art. n. 002749



Dati tecnici

Installation	Incassato, Soffitto	Time setting	30 sec – 30 min
IP-rating	IP20	Basic light level function	Sì
Ambient temperature	0 – 40 °C	Basic light level function time	1-60 min, tutta la notte
Materiale	Plastica	Main light adjustable	50 - 100 %
Mains power supply	230 V / 50 – 60 Hz	Twilight setting TEACH	Sì
Steuerausgang, Dali	broadcast 2x12 ballast elettronici	Constant-lighting control	Sì
Technology, sensors	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Interconnection	Sì
Mounting height	2,50 – 8,00 m	Type of interconnection	Master/Slave
Mounting height max.	8,00 m	Interconnection via	Cavo


Accessori

EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

IR Quattro 8m


DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 002749
Art. n. 002749

Campo di rilevamento

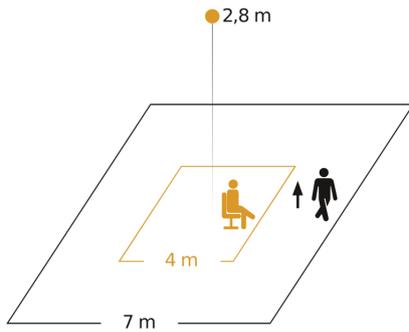


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 8,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Disegno

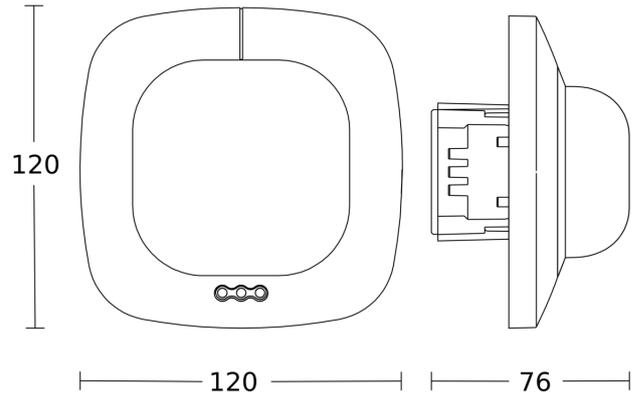

Schema elettrico Master

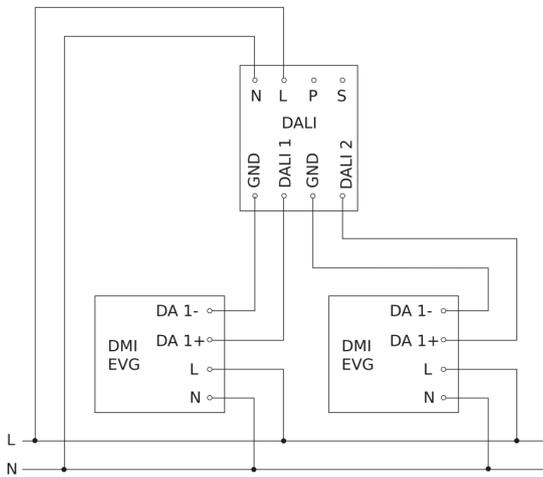

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

