

IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 002756
Art. n. 002756



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

Nessuno rileva con più precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD DALI-2 Application Controller da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza di montaggio fino a 10 m, con interfaccia DALI-2 Application Controller per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, 4800 zone d'intervento per la massima qualità di registrazione, 64 m² di campo di presenza effettivo, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	70 x 120 x 120 mm
Manufacturer's Warranty	5 anni
Settings via	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote
With remote control	No
Version	DALI-2 APC - incassato
PU1, EAN	4007841002756
Type	Rilevatore di presenza
Application, place	Interni
Application, room	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni
Colour	bianco
Colour, RAL	9010

Optimum mounting height	2,8 m
Detection angle	360 °
Angle of aperture	160 °
Sneak-by guard	Sì
Capability of masking out individual segments	No
Electronic scalability	No
Mechanical scalability	Sì
Reach, radial	8 x 8 m (64 m ²)
Reach, tangential	20 x 20 m (400 m ²)
Reach, presence	8 x 8 m (64 m ²)
Switching zones	4800 zone di commutazione
Functions	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Twilight setting	10 – 1000 lx

IR Quattro HD 24m

DALI-2 APC - incassato
 EAN 4007841 002756
 Art. n. 002756



Dati tecnici

Includes corner wall mount	No	Time setting	30 sec – 30 min
Installation site	soffitto	Basic light level function	Sì
Installation	Incassato, Soffitto	Basic light level function time	1-60 min, tutta la notte
IP-rating	IP20	Main light adjustable	50 - 100 %
Ambient temperature	-25 – 55 °C	Twilight setting TEACH	Sì
Materiale	Plastica	Constant-lighting control	Sì
Mains power supply	230 V / 50 – 60 Hz	Interconnection	Sì
Steuerausgang, Dali	broadcast 2x12 ballast elettronici	Type of interconnection	Master/Slave
Technology, sensors	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Interconnection via	Cavo
Mounting height	2,50 – 10,00 m		
Mounting height max.	10,00 m		


Accessori

EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 000363	Adattatore per montaggio in superficie Control Pro IP54
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

IR Quattro HD 24m


DALI-2 APC - incassato
EAN 4007841 002756
Art. n. 002756

Campo di rilevamento

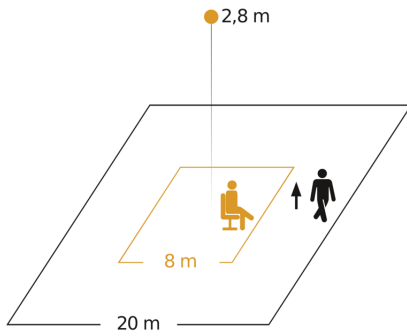


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 10,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Disegno

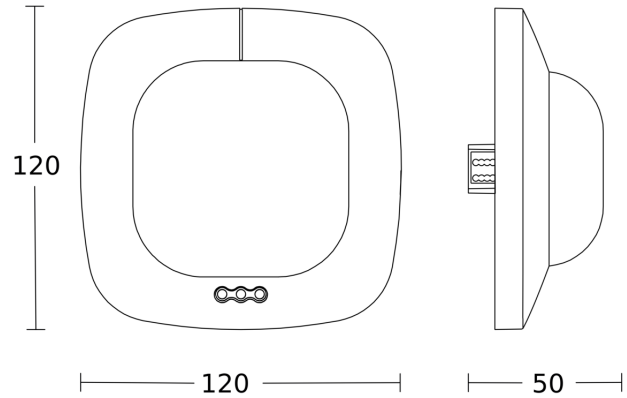

Schema elettrico Master

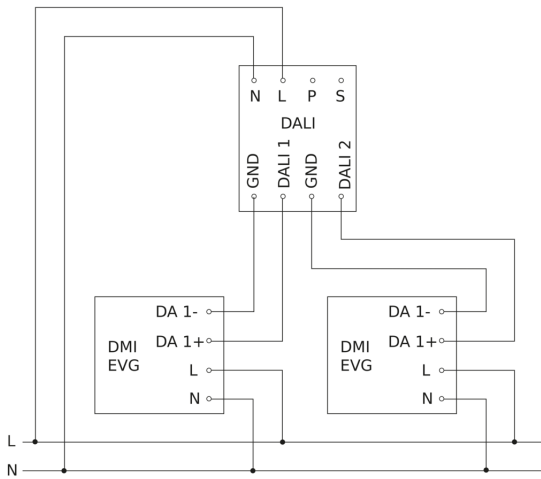

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

