

IR Quattro HD 24m DALI plus

Sopra intonaco
EAN 4007841 035273
Art. n. 035273



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor



3+1 light channels



10 - 1000 lux



5 sec - 60 min

iQ

iQ-mode



energy saving

Descrizione del funzionamento

Il prodotto base per l'ingresso nel mondo del comando automatico della luce. Intelligente rilevatore a raggi infrarossi IR Quattro HD DALI plus con diverse funzioni supplementari. Ideale per aule, uffici di grandi dimensioni e parcheggi al coperto, altezza di montaggio fino a 10 m; con tre canali luce (DALI addressable) per un massimo di 64 lampade, configurabile con facilità tramite App. Relè supplementare a potenziale zero, regolazione della luce costante e funzioni di luce di base variabili, interfaccia tasti per tutti e tre i canali luce per comando con tasto e con dimmer nonché per il relè a potenziale zero (funzionamento luce), telecomandabile tramite Smart Remote.

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	65 x 120 x 120 mm
With motion detector	Sì
Manufacturer's Warranty	5 anni
Settings via	Telecomando, Smart Remote
With remote control	No
Version	Sopra intonaco
PU1, EAN	4007841035273
Type	Rilevatore di presenza
Application, place	Interni
Application, room	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni
Colour	bianco
Colour, RAL	9010

Mounting height max.	10,00 m
Optimum mounting height	2,8 m
Detection angle	360 °
Angle of aperture	160 °
Sneak-by guard	Sì
Capability of masking out individual segments	No
Electronic scalability	No
Mechanical scalability	Sì
Reach, radial	8 x 8 m (64 m ²)
Reach, tangential	20 x 20 m (400 m ²)
Reach, presence	8 x 8 m (64 m ²)
Switching zones	4800 zone di commutazione
Functions	4 ingressi per pulsanti comunemente reperibili in commercio, Modo semiautomatico/automatico, Regolazione della luce costante ON-

IR Quattro HD 24m DALI plus

Sopra intonaco
EAN 4007841 035273
Art. n. 035273



Dati tecnici


Includes corner wall mount	No	OFF, Sovracomando Master/Slave, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test, Funzione TouchDIM
Installation site	soffitto	
Installation	In superficie, Soffitto	
IP-rating	IP20	
Ambient temperature	0 – 40 °C	
Materiale	Plastica	
Mains power supply	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	
Power consumption	0,5 W	
SteuerAusgang, Dali	adressable / broadcast 64 ballast elettronici	
Technology, sensors	Infrarossi passivi, Sensore ottico	
Mounting height	2,50 – 10,00 m	
		Twilight setting
		10 – 1000 lx
		Time setting
		5 sec – 60 min
		Basic light level function
		Sì
		Basic light level function time
		1-60 min, tutta la notte
		Main light adjustable
		50 - 100 %
		Twilight setting TEACH
		Sì
		Constant-lighting control
		Sì
		Interconnection
		Sì
		Type of interconnection
		master/master, Master/Slave
		Interconnection via
		Cavo, bus DALI

IR Quattro HD 24m DALI plus

Sopra intonaco
EAN 4007841 035273
Art. n. 035273




Campo di rilevamento

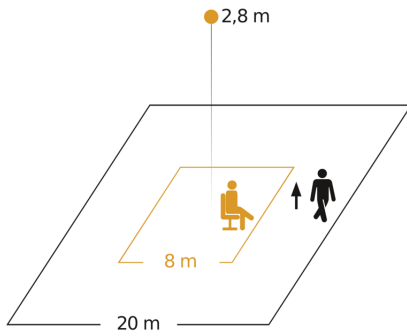


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 10,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale


Disegno

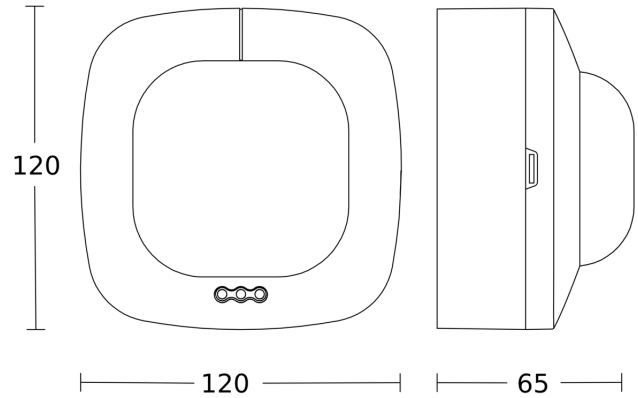

Schema elettrico Master

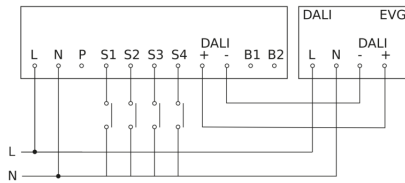

Schema elettrico Master con ballast elettronico OFF

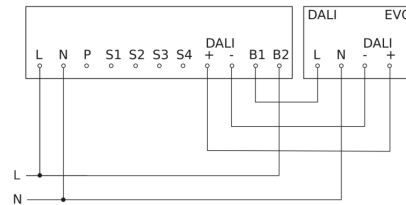


IR Quattro HD 24m DALI plus

Sopra intonaco
EAN 4007841 035273
Art. n. 035273



Schema elettrico Master con lampada commutata

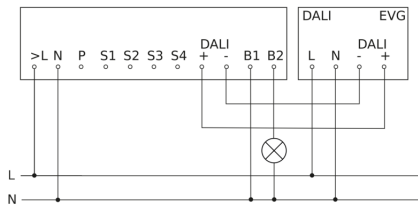

Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

