

Sensore di movimento - Professional Line

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - quadrato, sup.
EAN 4007841 058364
Art. n. 058364



infrared sensor
360°



18 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 4 - 14 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrizione del funzionamento

A prova di vertigine. Con ampio raggio d'azione. Affidabile. Affidabile, a prova di vertigine e con ampio raggio di azione. Il Rilevatore di movimento IS 3360 MX Highbay è ideale per soffitti alti di capannoni industriali o locali commerciali e per altezze di montaggio fino a 14 m. Sensore a raggi infrarossi da 360° ad alta precisione. Raggio d'azione massimo: 18 m. Per il controllo di superfici fino a 1000 m². Disponibile in versione angolare per installazione a vista o incassata.

Dati tecnici

Dimensions (L x W x H)	65 x 95 x 95 mm
With motion detector	Si
Manufacturer's Warranty	5 anni
Settings via	Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote
With remote control	No
Version	KNX - quadrato, sup.
PU1, EAN	4007841058364
Type	Rilevatori di movimento
Application, place	Interni
Application, room	magazzino verticale, palestra, Interni
Colour	bianco
Colour, RAL	9003
Includes corner wall mount	No
Installation site	soffitto
Installation	In superficie, Soffitto

Optimum mounting height	12 m
Detection angle	360 °
Angle of aperture	180 °
Sneak-by guard	Si
Capability of masking out individual segments	Si
Electronic scalability	No
Mechanical scalability	No
Reach, radial	Ø 14 m (154 m ²)
Reach, tangential	Ø 36 m (1018 m ²)
Switching zones	1416 zone di commutazione
Cover material	calotte di copertura
Twilight setting	2 - 1000 lx
Time setting	5 sec - 15 min
Basic light level function	Si
Main light adjustable	0 - 100 %

<https://www.steinel.de/en/>

Con riserva di modifiche tecniche

07.2024 Pagina 1 da 2

IS 3360 MX Highbay

V3 KNX - quadrato, sup.
 EAN 4007841 058364
 Art. n. 058364

Dati tecnici


IP-rating	IP54
Ambient temperature	-20 – 50 °C
Materiale	Plastica
Power supply, detail	KNX-bus
With bus coupling	Sì
Technology, sensors	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Mounting height	4,00 – 14,00 m
Mounting height max.	14,00 m

Twilight setting TEACH	Sì
Constant-lighting control	Sì
KNX functions	Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 2x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica
Interconnection	Sì
Type of interconnection	Master/Slave
Interconnection via	bus KNX
Rated current	12,5 mA

Accessori

EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomando di servizio RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomando utente RC7 KNX
EAN 4007841 056711	Pannello nero per il sensori IR

Campo di rilevamento

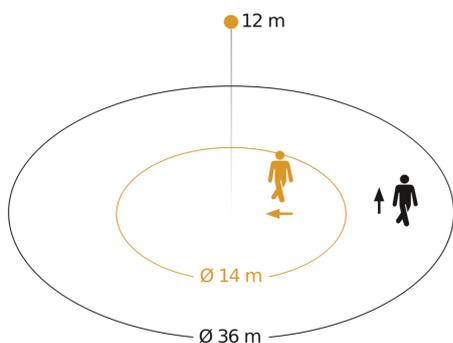

Possibile altezza di montaggio: 4,00 m - 14,00 m
 Arancione: radiale
 Nero: tangenziale

Disegno

