

Service



Komplette Anleitung
Complete user manual
steinel.de/110098002.pdf



+49 5245-448-188



service@steinel.de

Find your local service
steinel.de/contact

STEINEL GmbH

Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Germany
www.steinel.de

110098025_06/2023_A Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.

Quick Start




PD-8 ECO KNX
PD-24 ECO KNX




professional line






steinel

- 3 -


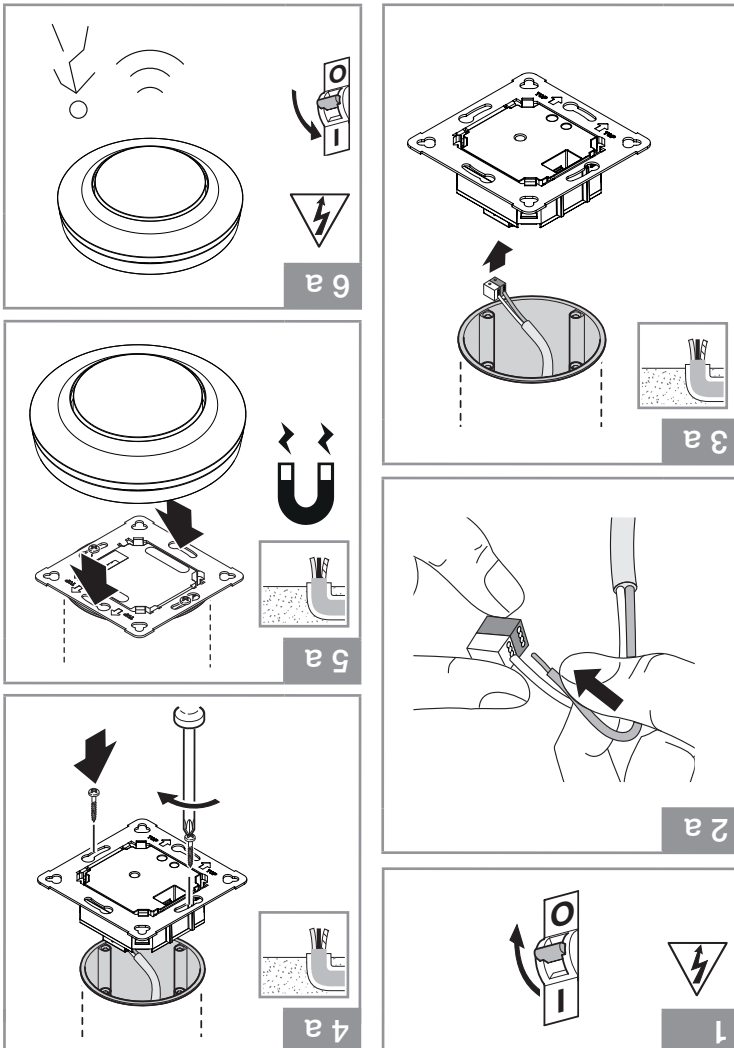


- 2 -

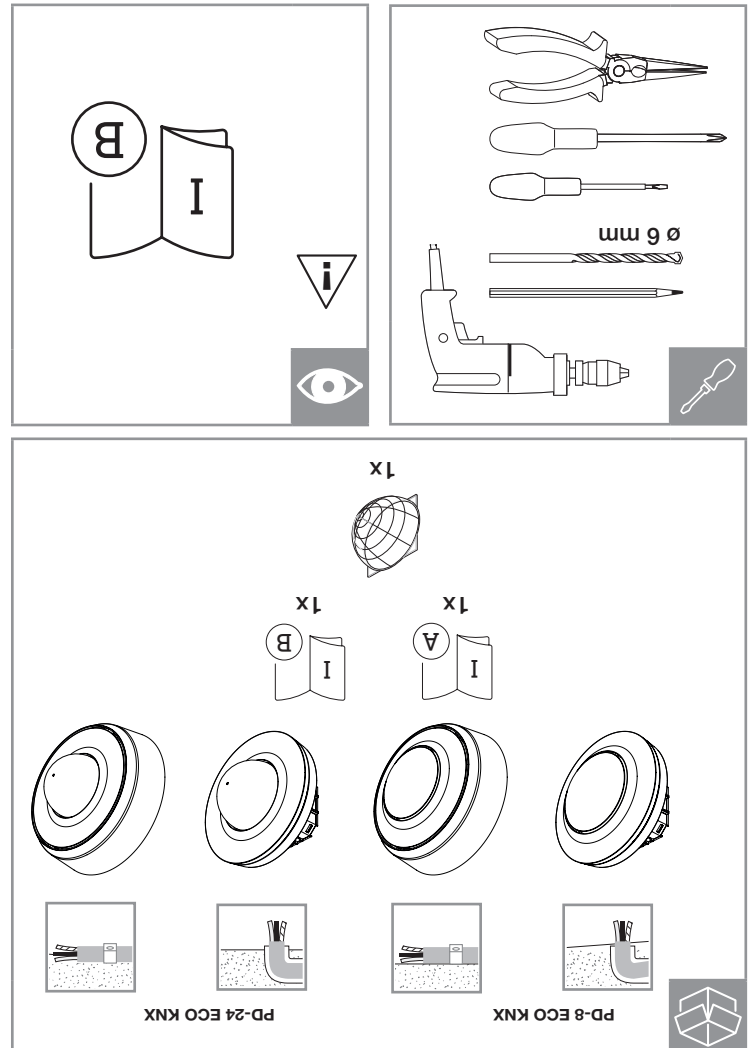

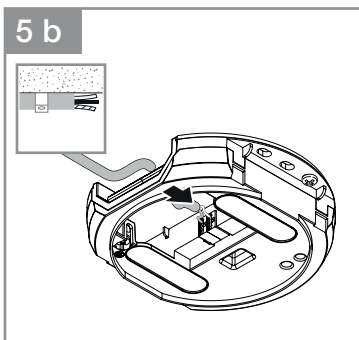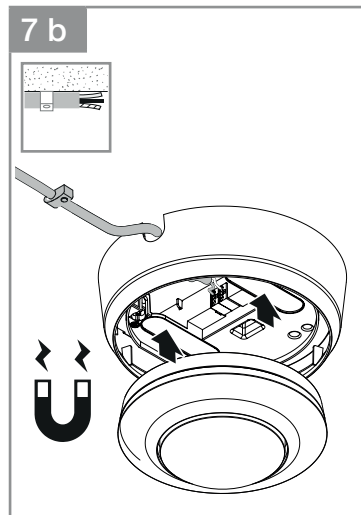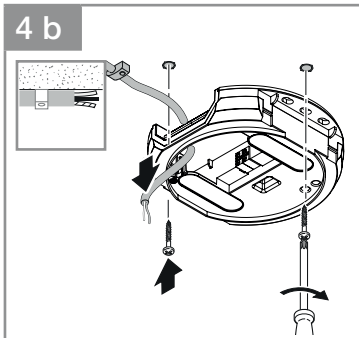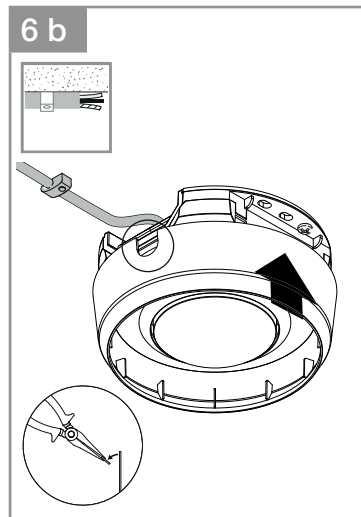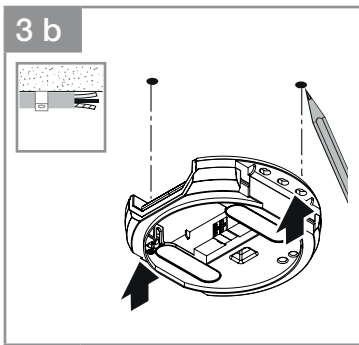

- 4 -

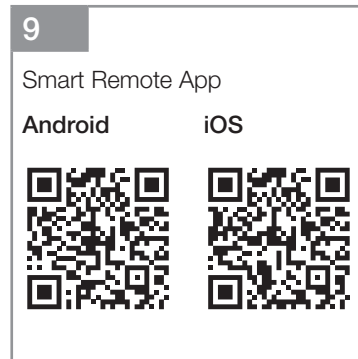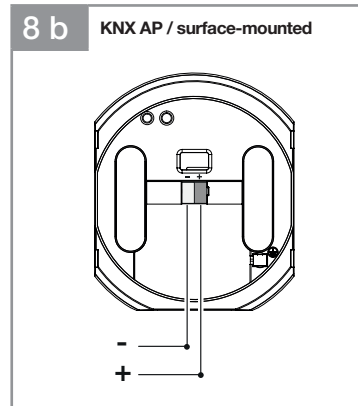

- 5 -

DE - Technische Daten / GB - Technical Data

	PD-8 ECO KNX	PD-24 ECO KNX
Abmessungen (Ø x T) / Dimensions (Ø x T)	<i>Unterputz / concealed version:</i> 109 x 69 mm <i>Aufputz / surface-mounted version:</i> 129 x 65 mm <i>Deckeneinbau / ceiling version:</i> 109 x 109 mm	<i>Unterputz / concealed version:</i> 109 x 74 mm <i>Aufputz / surface-mounted version:</i> 129 x 70 mm <i>Deckeneinbau / ceiling version:</i> 109 x 114 mm
Stromaufnahme / Power consumption • Stand-by	15 mA bei 24 V / 15 mA at 24 V	
Zeiteinstellung / Time setting	10 Sekunden - 18:12:15 Stunden / 10 seconds - 18:12:15 hours	
Dämmerungseinstellung / Twilight setting	2 - 800 Lux / 2 - 800 lux	

- 6 -

	PD-8 ECO KNX	PD-24 ECO KNX
Reichweite (auf 2,5 m Höhe) / Reach (on 2.5 m height)	<i>Tangential:</i> ø 8,5 m <i>Radial:</i> ø 4,5 m <i>Präsenz:</i> ø 6 m	<i>Tangential:</i> ø 24,5 m <i>Radial:</i> ø 5,5 m <i>Präsenz:</i> ø 7,5 m
Erfassungswinkel / Angle of coverage	360°	
Montagehöhe / Mounting height	2 - 4 m Optimale Montagehöhe / Optimum mounting height: 2,8 m / 2.8 m	
Schutzart / IP rating	IP 54 (nur Aufputzvariante / surface-mounted version only)	
Temperaturbereich / Temperature range	-20 °C bis +50 °C -20 °C to +50 °C	

- 7 -